

网络技术与信息安全

第8讲 上网认证

河南中医药大学信息技术学院

许成刚

一、关于认证

关于认证

□ 用户与认证

- 认证，是加强网络管理的一项重要措施。

- 上网用户

- 内部网络中访问网络资源的主体，如园区网的内部员工。上网用户可以直接通过FW访问网络资源。

- 上网认证

- 对接入园区网的用户进行身份识别，只允许合法用户访问园区网资源，进而通过园区网访问互联网。

关于认证


□ 认证方式

- FW通过认证来验证访问者的身份，FW对访问者进行认证的方式包括：
 - 本地认证
 - 服务器认证

关于认证

本地认证


- 接入用户将标识其身份的用户名和密码发送给FW，FW上存储了密码，验证过程在FW上进行，该方式称为本地认证。

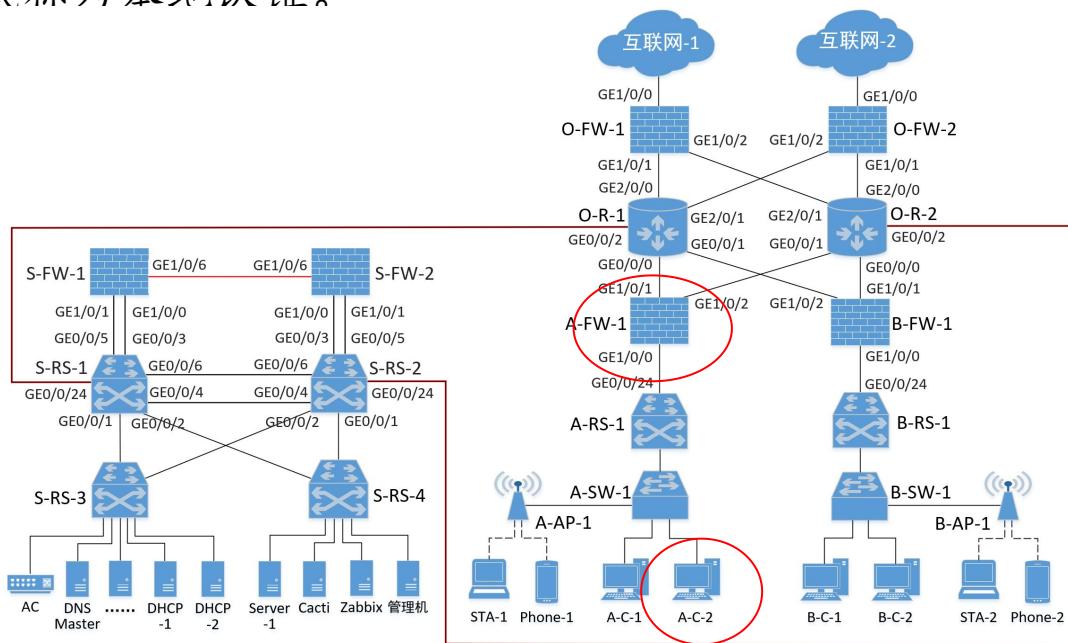

关于认证

服务器认证

- 接入用户将标识其身份的用户名和密码发送给FW，FW上没有存储密码，FW将用户名和密码发送至第三方认证服务器，验证过程在认证服务器上进行，该方式称为服务器认证。

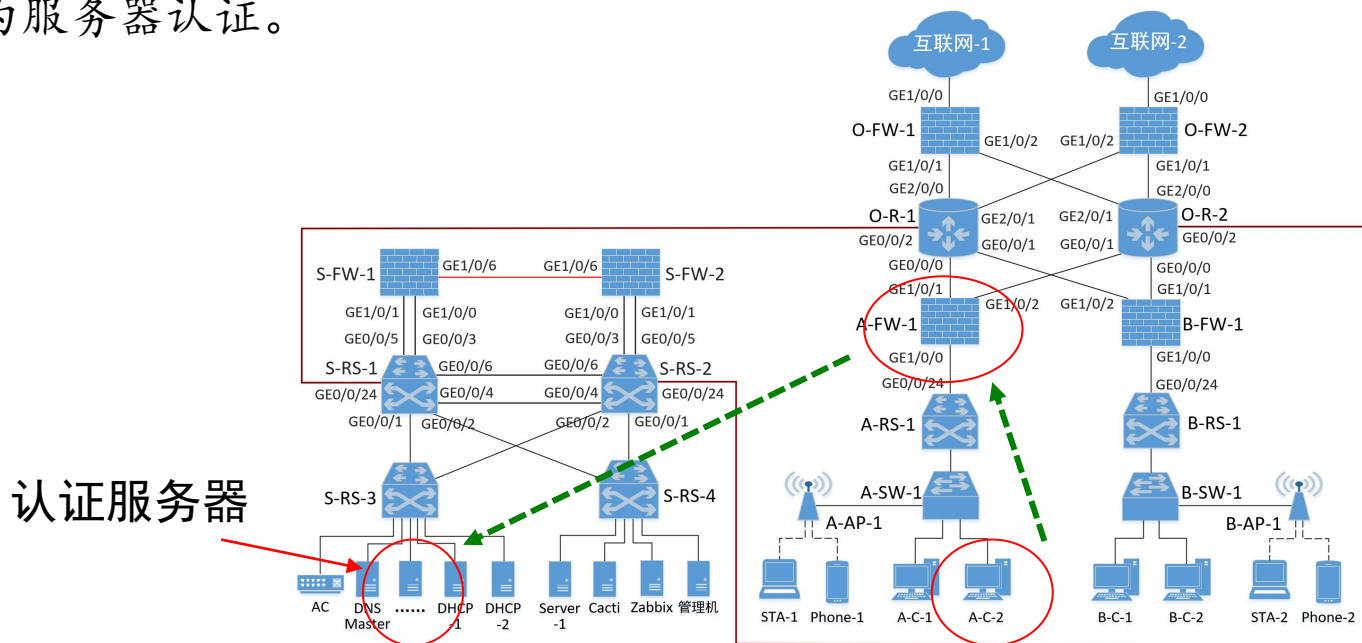


二、本地认证

本地认证

本地认证的基本过程

- 管理机以Web方式登录A-FW-1
- 在防火墙上开启本地认证功能。
- 当用户区域的用户访问网络资源时，若该访问需要通过防火墙（例如访问数据中心的Web服务器），则必须先先在防火墙上进行认证，通过认证以后，才能进行后续访问。

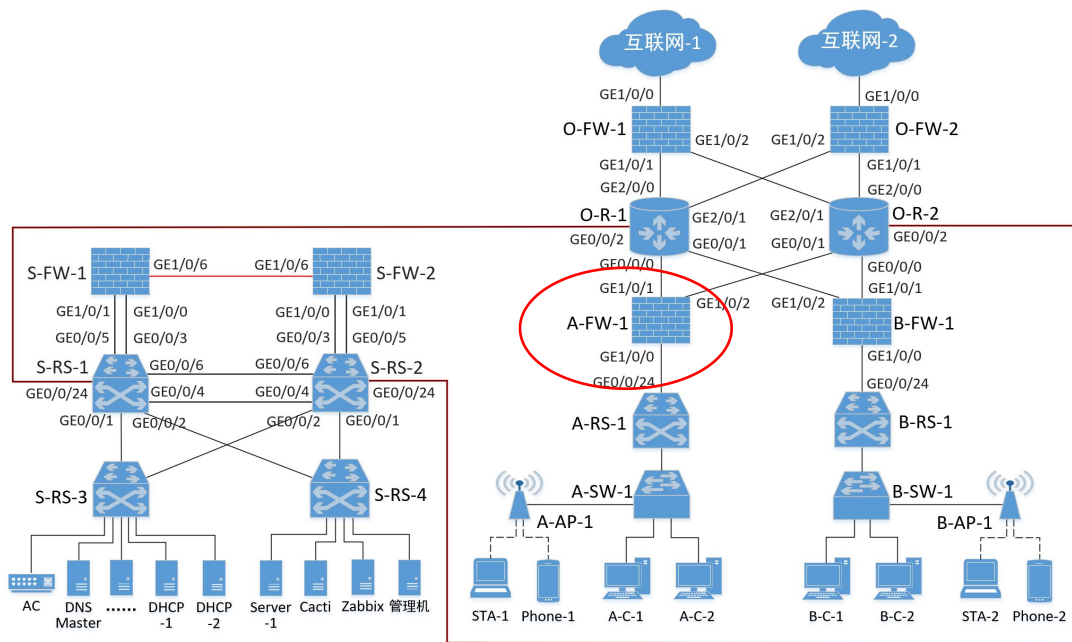


本地认证

□ 步骤1：Web登录A-FW-1防火墙

■ 要点：

- 在防火墙上创建用于Web登录的用户和密码。
- 通过管理机的浏览器登录防火墙。

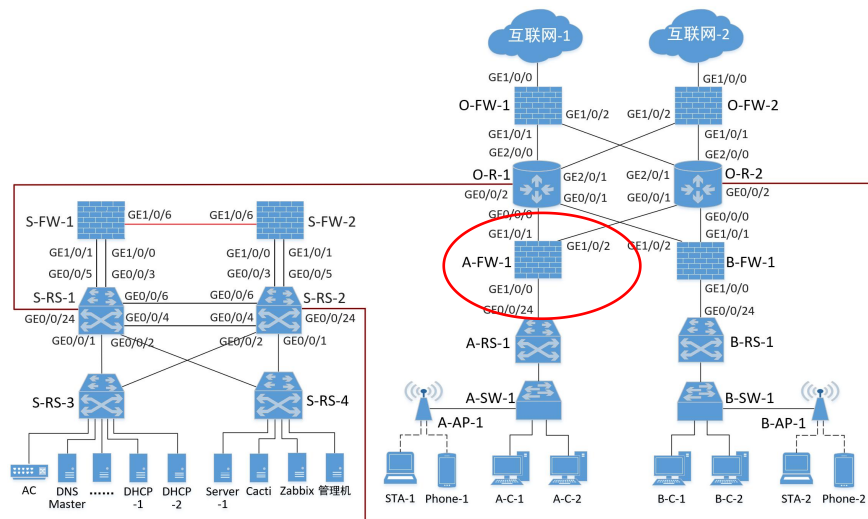


本地认证

□ 步骤1：Web登录A-FW-1防火墙

■ 讨论1：

1. 以何种方式在防火墙上配置Web登录用户和密码？（带内？带外？）
2. 管理机部署在哪？
3. 管理机与防火墙之间如何路由可达？
4. 实验中，管理机如何设置？（本地实体机的配置）

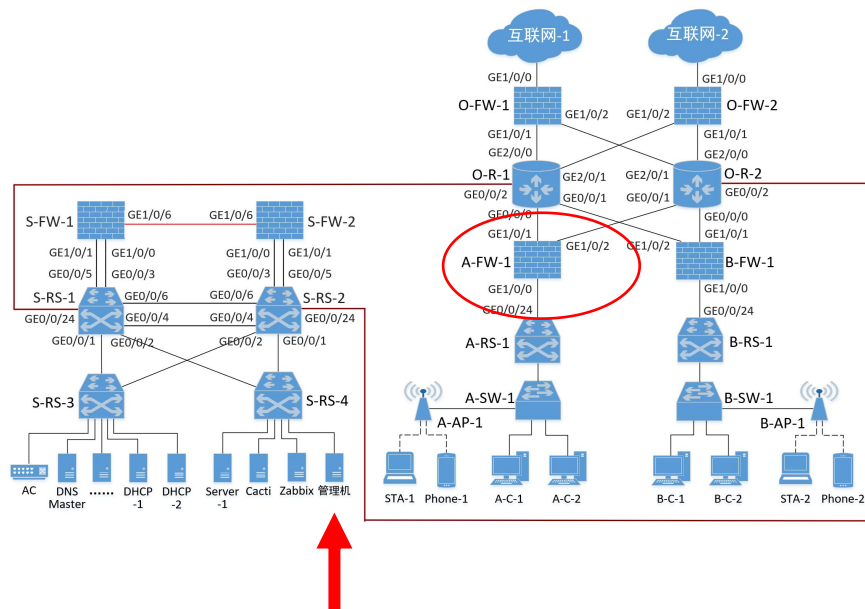

本地认证

□ 步骤1：Web登录A-FW-1防火墙

■ 讨论2：配置Web用户和密码

```
[A-FW-1]aaa
[A-FW-1-aaa]manager-user user_web
[A-FW-1-aaa-manager-user-user_web]password
Enter Password: （此处输入密码abcd@1234）
Confirm Password: （再次输入密码）
[A-FW-1-aaa-manager-user-user_web]service-type web
[A-FW-1-aaa-manager-user-user_web]level 15
[A-FW-1-aaa-manager-user-user_web]quit
```

命令分析：

//进入AAA视图，创建用于Web登录的用户和密码
用户名：user_web

密码：abcd@1234

本地认证

□ 步骤1：Web登录A-FW-1防火墙

■ 讨论3：关于AAA

➤ AAA是Authentication（认证）、Authorization（授权）和Accounting（计费）的简称，提供了在NAS（Network Access Server，网络接入服务器）设备上配置访问控制的管理框架。

■ AAA作为网络安全的一种管理机制，以模块化的方式提供以下服务：


- 认证：确认访问网络的用户的身份，判断访问者是否为合法的网络用户。
- 授权：对不同用户赋予不同的权限，限制用户可以使用服务。
- 计费：记录用户使用网络服务过程中的所有操作，包括使用的服务类型、起始时间、数据流量等，用于收集和记录用户对网络资源的使用情况，并可以实现针对时间、流量的计费需求，也对网络起到监视作用。

本地认证

□ 步骤1：Web登录A-FW-1防火墙

■ 讨论3：关于AAA

- **AAA基本架构**：AAA采用客户端/服务器结构，AAA客户端运行在接入设备上，通常被称为NAS（Network Access Server）设备，负责验证用户身份与管理用户接入；AAA服务器是认证服务器、授权服务器和计费服务器的统称，负责集中管理用户信息。（注意，此处的AAA客户端和服务端可以属于同一设备）

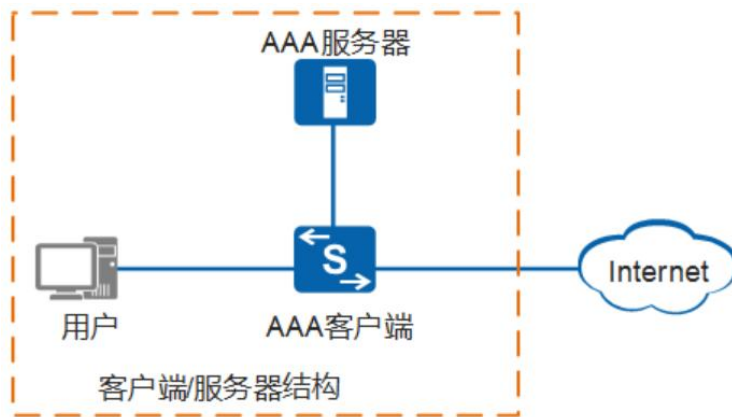

本地认证

□ 步骤1：Web登录A-FW-1防火墙

■ 讨论4：防火墙中的AAA视图

- 华为网络设备（路由器、交换机、防火墙等）中，都设置有AAA视图模式。
- 执行AAA命令后，用户能够从系统视图进入到AAA视图，从而进行有关用户认证接入方面的安全配置，例如：创建用户、设定用户级别、配置认证方案、配置授权方案、配置域等。

本地认证

□ 步骤1：Web登录A-FW-1防火墙

■ 讨论5：命令分析

```
[A-FW-1]interface GigabitEthernet 1/0/1
[A-FW-1-GigabitEthernet1/0/1]service-manage http permit
[A-FW-1-GigabitEthernet1/0/1]service-manage https permit
[A-FW-1-GigabitEthernet1/0/1]quit
[A-FW-1]interface GigabitEthernet 1/0/2
[A-FW-1-GigabitEthernet1/0/2]service-manage http permit
[A-FW-1-GigabitEthernet1/0/2]service-manage https permit
[A-FW-1-GigabitEthernet1/0/2]quit
```

//为什么需要配置上述命令？

本地认证



步骤1：Web登录A-FW-1防火墙

讨论5：命令分析

//配置防火墙的G1/0/1和G1/0/2接口，允许http和https操作，使得管理机可以以Web方式登录防火墙

回忆：

1. 防火墙的Local安全区域；
2. 不同安全区域间的访问？
3. 默认策略状况？

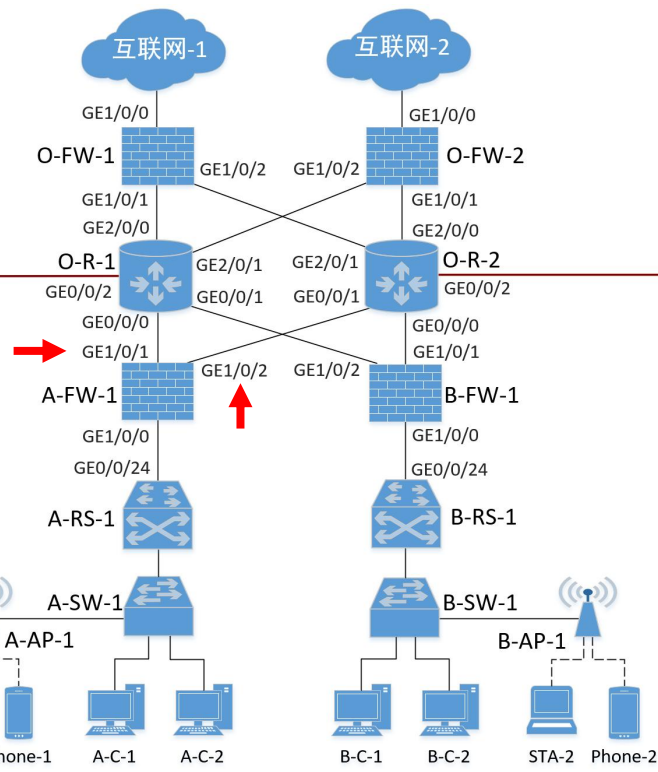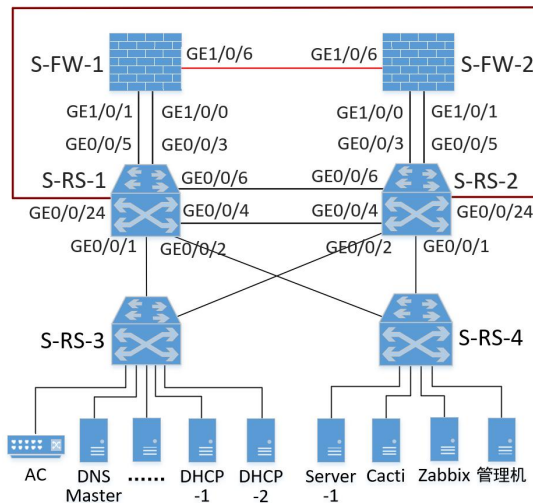


本地认证

□ 步骤2：设置防火墙A-FW-1的认证方式并添加认证用户

■ 要点：

- 设置认证方式
- 添加用户组和认证用户。

以上操作在Web界面中进行。

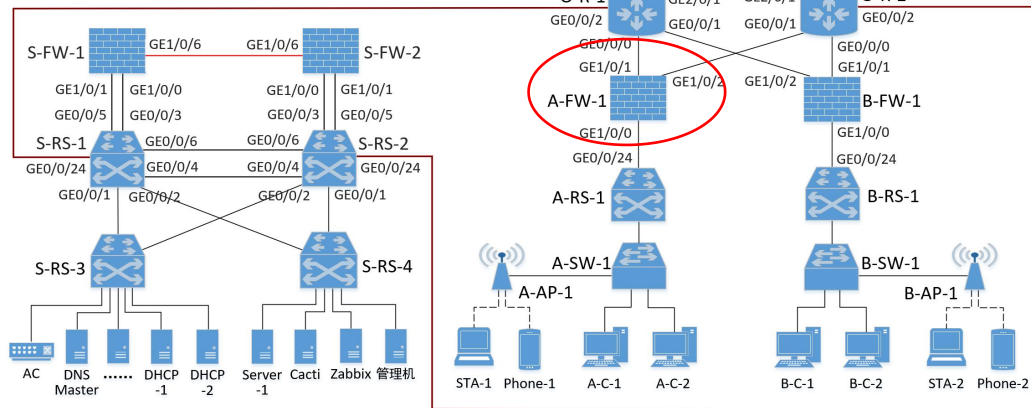

本地认证

□ 步骤2：设置防火墙A-FW-1的认证方式并添加认证用户

■ 讨论1：选择认证方式（选择“本地”）

防火墙开启了认证功能后，当用户区域主机想访问外部网络资源时，必须先登录防火墙的认证界面，输入相应的用户名和密码（注意，此处是认证用的用户名和密码），通过认证后，才能正常访问外部网络资源。



本地认证

□ 步骤2：设置防火墙A-FW-1的认证方式并添加认证用户

■ 讨论2：认识Portal认证系统

- Portal认证通常也称为Web认证，一般将Portal认证网站称为门户网站。用户上网时，必须在门户网站进行认证，如果未认证成功，仅可以访问特定的网络资源，认证成功后，才可以访问其他网络资源。

■ 优点

- 一般情况下，客户端不需要安装额外的软件，直接在Web页面上认证，简单方便。
- 部署位置灵活，可以在接入层或关键数据的入口作访问控制。
- 用户管理灵活，可基于用户名与VLAN/IP地址/MAC地址的组合对用户进行认证。


本地认证

□ 步骤2：设置防火墙A-FW-1的认证方式并添加认证用户

■ 讨论2：认识Portal认证系统

■ Portal认证系统主要包括四个基本要素：


- 客户端
- 接入设备
- Portal服务器
- 认证服务器

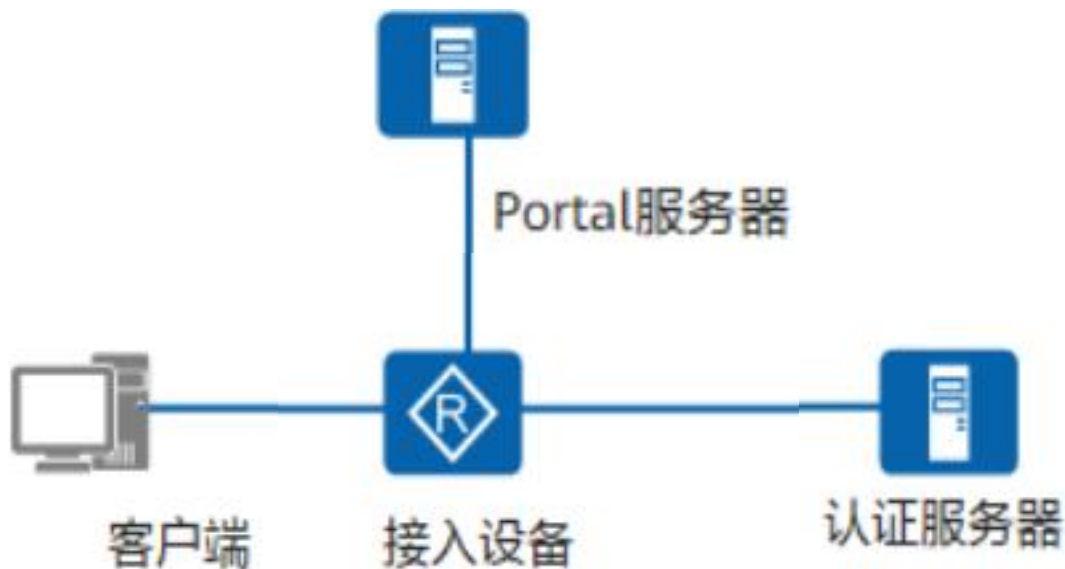

本地认证

□ 步骤2：设置防火墙A-FW-1的认证方式并添加认证用户

■ 讨论2：认识Portal认证系统

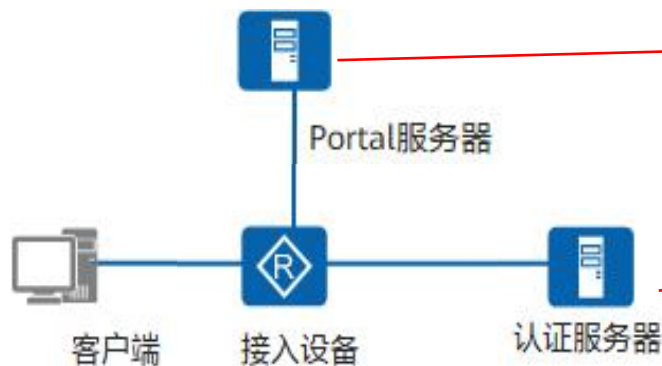

Portal服务器：接收客户端认证请求的服务器系统，提供免费门户服务和认证界面，与接入设备交互客户端的认证信息

认证服务器：与接入设备进行交互，完成对用户的认证、授权与计费。

接入设备：交换机、路由器等接入设备的统称，主要有三方面的作用：

- ① 在认证之前，将认证网段内用户的所有HTTP/HTTPS请求都重定向到Portal服务器。
- ② 在认证过程中，与Portal服务器、认证服务器交互，完成对用户身份认证、授权等功能。
- ③ 在认证通过后，允许用户访问被管理员授权的网络资源。


本地认证

□ 步骤2：设置防火墙A-FW-1的认证方式并添加认证用户

■ 讨论2：认识Portal认证系统

说明：

- Portal服务器可以是接入设备之外的独立实体（外置Portal服务器），也可以是存在于接入设备之内的内嵌实体（内置Portal服务器）。

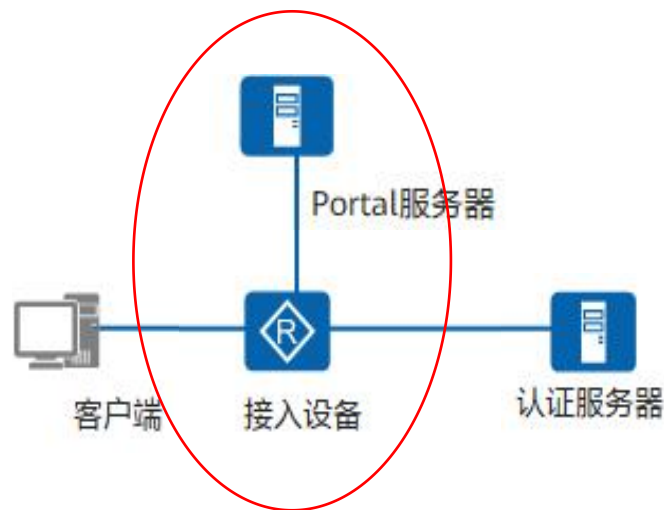

本地认证

□ 步骤2：设置防火墙A-FW-1的认证方式并添加认证用户

■ 讨论3：Portal认证触发方式

认证的第一件事情就是发起认证，有两种认证触发方式：

■ 主动认证

- 用户通过浏览器主动访问Portal认证网站时，即在浏览器中直接输入Portal服务器的网络地址，然后在显示的网页中输入用户名和密码进行认证，这种开始Portal认证过程的方式即为主动认证，即由用户自己主动访问Portal服务器发起的身份认证。

■ 重定向认证

- 用户输入的访问地址不是Portal认证网站地址时，将被强制访问Portal认证网站（通常称为重定向），从而开始Portal认证过程，这种方式称作重定向认证


本地认证

□ 步骤2：设置防火墙A-FW-1的认证方式并添加认证用户

■ 讨论4：Portal认证流程


内置Portal服务器的认证流程，与外置Portal服务器的认证流程类似：

■ 见下图

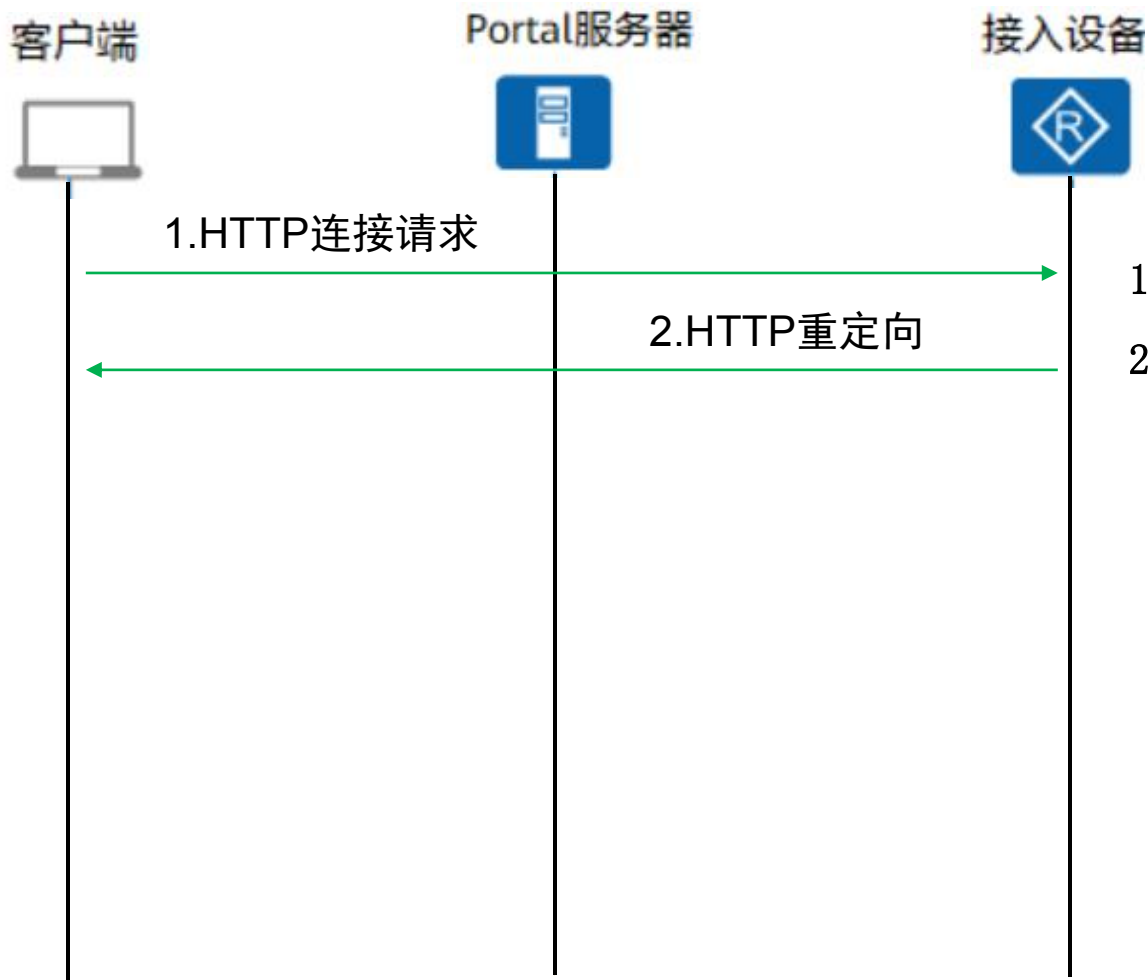


Portal认证流程

1. 客户端发起HTTP连接请求。
2. 接入设备收到HTTP连接请求报文时，如果是访问Portal服务器或免认证网络资源的HTTP报文，则接入设备允许其通过；如果是访问其它地址的HTTP报文，则接入设备将其URL地址重定向到Portal认证页面。

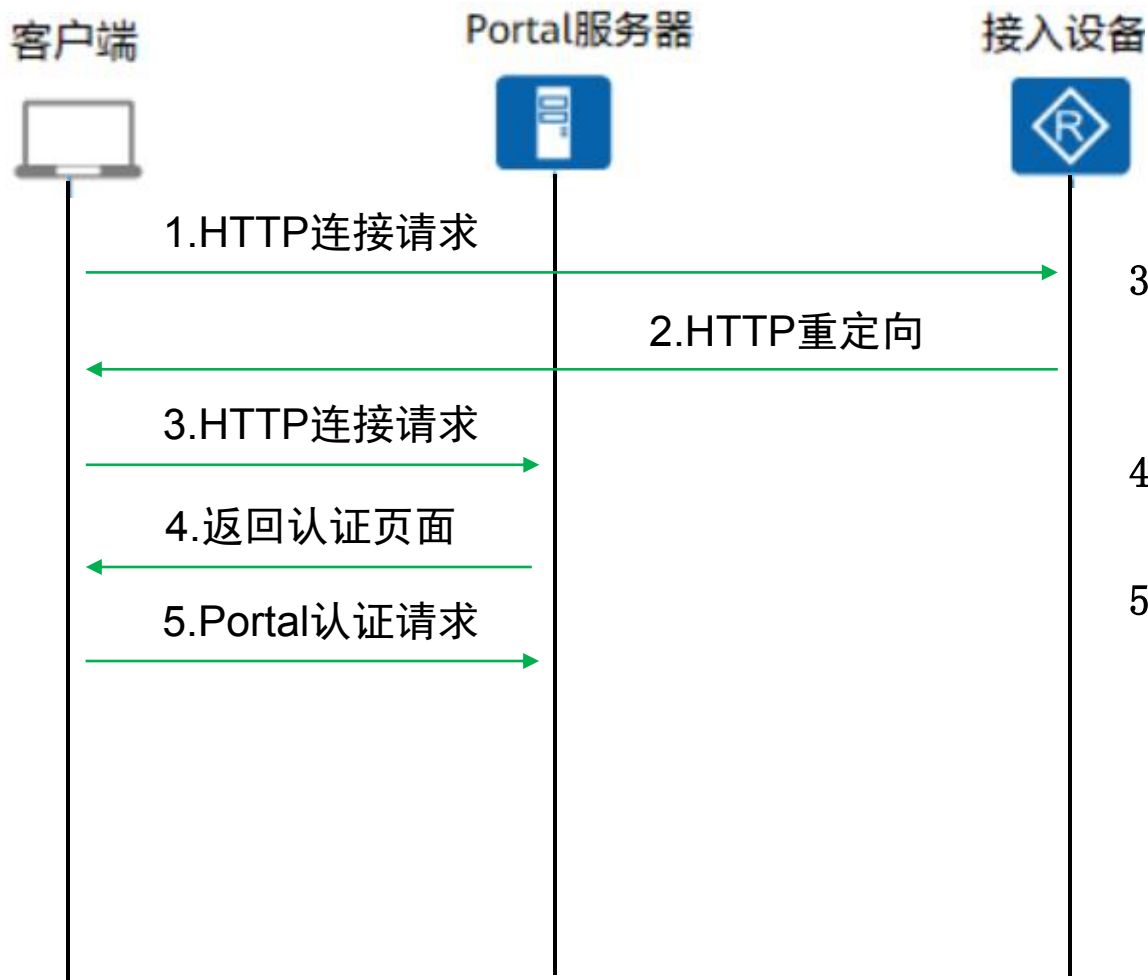

Portal认证流程


3. 客户端根据获得的URL地址向Portal服务器发起HTTP连接请求。
4. Portal服务器向客户端返回Portal认证页面。
5. 用户在Portal认证页面输入用户名和密码后，客户端向Portal服务器发起Portal认证请求。

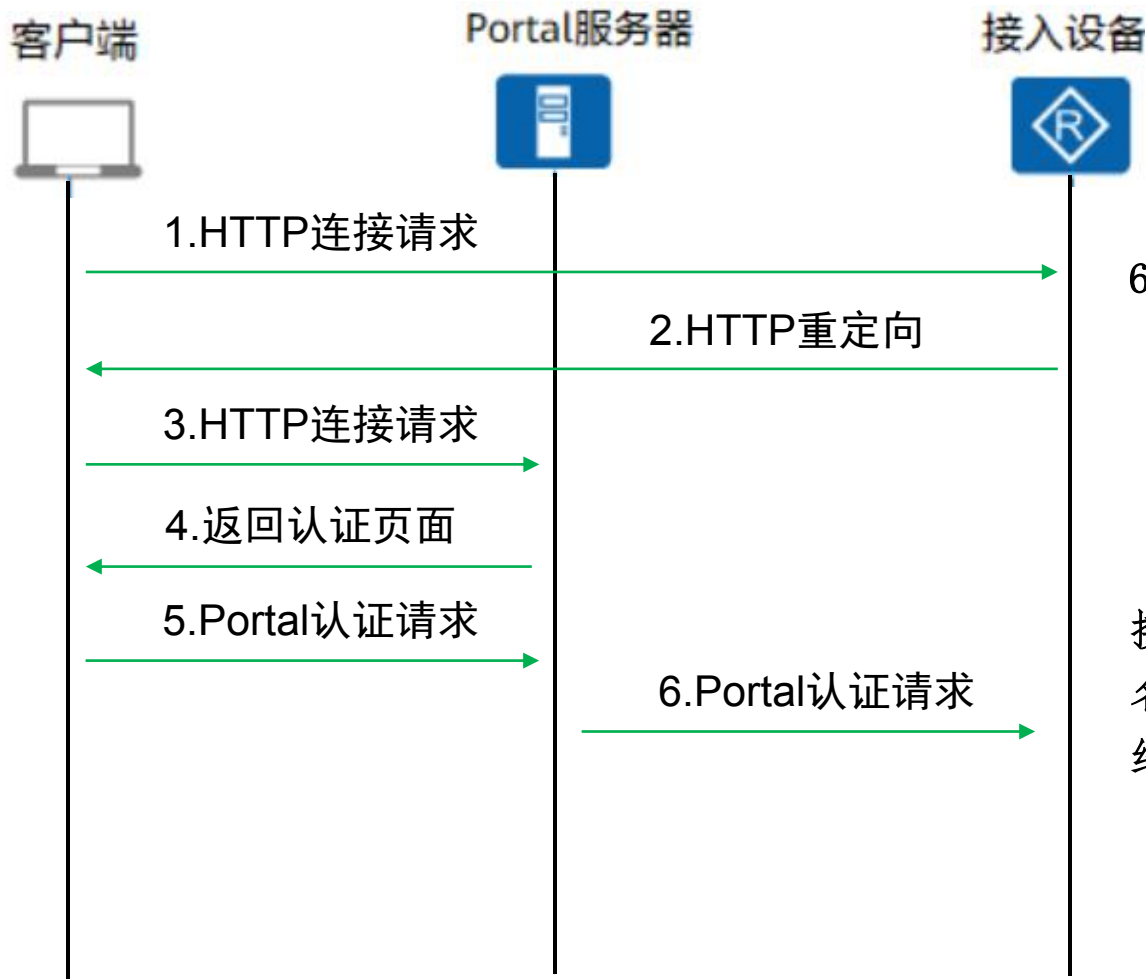

Portal认证流程

6. Portal服务器将用户输入的用户名和密码封装在Portal认证请求报文 (REQ_AUTH) 中，并发送给接入设备。

接入设备 (**本地认证**) 对用户名和密码进行认证。根据认证结果接入/拒绝用户。

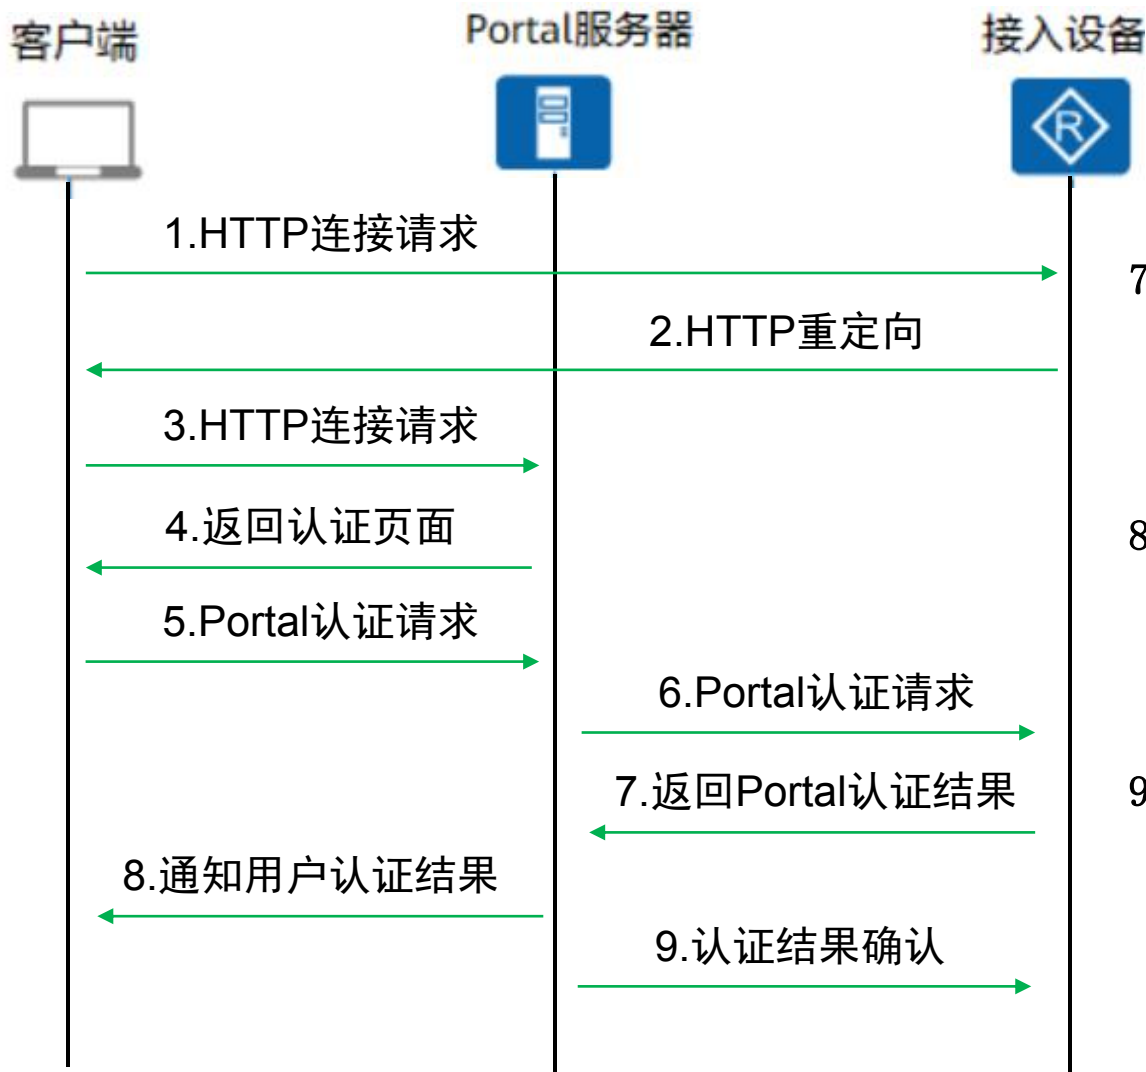

Portal认证流程

7. 接入设备向Portal服务器返回Portal认证结果（ACK_AUTH），并将用户加入自身在线用户列表。
8. Portal服务器向客户端发送认证结果报文，通知客户端认证成功，并将用户加入自身在线用户列表。
9. Portal服务器向接入设备发送认证应答确认（AFF_ACK_AUTH）

本地认证

□ 步骤2：设置防火墙A-FW-1的认证方式并添加认证用户

■ 讨论5：添加用户组 and 认证用户

- 此处创建的用户，是供上网用户进行身份认证时使用的。步骤1中创建的用户是供管理员以Web方式登录防火墙使用的，两者不要搞混了



新建用户组

用户组名	test
描述	
所属用户组	/default

☒ 允许多人同时使用该组下账号登录

警告：禁用此功能将导致使用此用户帐号登录的所有IP全部下线

确定

本地认证

□ 步骤2：设置防火墙A-FW-1的认证方式并添加认证用户

■ 讨论5：添加用户组 and 认证用户

新建用户

登录名

test

显示名

描述

所属用户组

/default/test

[选择]

所属安全组

[选择]

密码

.....

密码不能和用户名相同，长度为6~16个字符，且密码必须包含数字、大写字母、小写字母、特殊字符中的至少3种，如： Password@或password8#等。

确认密码

.....

用户/用户组/安全组管理列表

+ 新建

✕ 删除

📄 批量修改

📄 复制

📄 导出

👤 基于组织结构管理用户

☐ 最大化显示

🔄 刷新

请输入名称

☐ 名称	描述	所属组	来源	绑定信息	账号过期时间	激活	编辑
☐ test		/default	本地	--	--	--	📄
☐ test		/default/test	本地	无	永不过期	☒	📄

⏪ ⏩

第 1

页共 1 页

⏪ ⏩

每页显示条数 50


▼

本地认证

步骤3：在防火墙A-FW-1上添加认证策略

■ 要点：

- 理解认证策略的含义
- 了解默认的认证策略
- 添加所需的认证策略

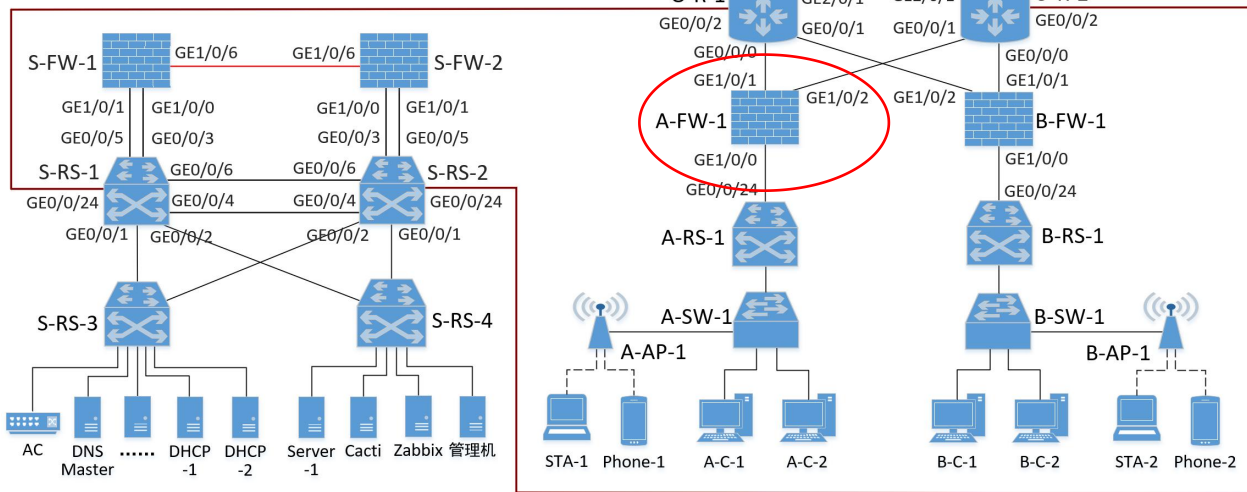

本地认证

□ 步骤3：在防火墙A-FW-1上添加认证策略

■ 讨论1：什么是认证策略？

- 认证策略用于决定FW需要对哪些数据流进行认证，匹配认证策略的数据流必须经过FW的身份认证才能通过

认证策略列表

+ 新建 ✕ 删除 📄 复制 📁 插入 ↕ 移动 🗑️ 清除全部命中次数 🟢 启用 🛑 禁用

🔍 请输入要查询的内容 ➕ 添加查询项

☐ 名称	描述	源安全区域	目的安全区域	源地址/地区	目的地址/地区	认证动作
default	This is the...	any	any	any	any	不认证

默认认证策略是“不认证”

本地认证

□ 步骤3：在防火墙A-FW-1上添加认证策略

■ 讨论2：哪些数据流可以不认证？

➤ DHCP数据流？

- 默认情况下，华为防火墙开启认证后，某些协议报文不受认证的影响。例如用户区域中的主机不用通过认证，其发出的DHCP报文就可以通过防火墙到达数据中心的DHCP服务器，从而获取到IP地址，读者可自行验证；

➤ AC与AP间的管理数据？

- 通过AC（无线控制器）来管理和配置AP。无线接入点控制与规范（Control And Provisioning of Wireless Access Points，简称CAPWAP），是实现AP和AC之间互通的一个通用封装和传输机制，用来传送AC与AP之间的管理报文（数据）。所以必须保证AC和AP之间能正常通信CAPWAP报文。

本地认证

□ 步骤3：在防火墙A-FW-1上添加认证策略

■ 讨论3：认证策略的组成？

- 认证策略是多个认证策略规则的集合，认证策略决定是否对一条流量进行认证。
认证策略规则由条件和动作组成；
- 条件指的是FW匹配报文的依据，包括：

- 源安全区域
- 目的安全区域
- 源地址/地区
- 目的地址/地区

新建认证策略

名称: User-A

描述: 用户区域A的认证策略

源安全区域: trust [多选]

目的安全区域: any [多选]

源地址/地区: User-A-IP

目的地址/地区: any

认证动作: ☒ Portal认证 ☐ 免认证 ☐ 不认证 ☐ 匿名认证

Portal认证模板: ☐ 启用

确定

本地认证

□ 步骤3：在防火墙A-FW-1上添加认证策略

■ 讨论3：认证策略的组成？

➤ 认证策略规则**动作**指的是FW对匹配到的数据流采取的处理方式，包括：

- Portal认证
- 免认证
- 不认证
- 匿名认证

新建认证策略

名称	User-A
描述	用户区域A的认证策略
源安全区域	trust [多选]
目的安全区域	any [多选]
源地址/地区	User-A-IP
目的地址/地区	any
认证动作	☒ Portal认证 ☐ 免认证 ☐ 不认证 ☐ 匿名认证
Portal认证模板	☐ 启用

确定

本地认证

□ 步骤3：在防火墙A-FW-1上添加认证策略

■ 讨论3：认证策略的组成？【动作】

➤ 免认证：对符合条件的数据流进行免认证，FW通过其他手段识别用户身份。主要应用于以下情况：

- 对于企业的高级管理者来说，一方面他们希望省略认证过程；另一方面，他们可以访问机密数据，对安全要求又更加严格。为此，管理员可将这类用户与IP/MAC地址双向绑定，对这类数据流进行免认证，但是要求其只能使用指定的IP或者MAC地址访问网络资源。FW通过用户与IP/MAC地址的绑定关系来识别该数据流所属的用户。
- 在RADIUS单点登录的场景中，FW已经从其他认证系统中获取到用户信息，对单点登录用户的业务流量进行免认证。
- 如果需要对VPN接入用户配置基于用户的策略，必须为VPN解封装后的私网地址配置认证策略。此时需要配置动作为免认证的认证策略。

本地认证

□ 步骤3：在防火墙A-FW-1上添加认证策略

■ 讨论3：认证策略的组成？【动作】

- 不认证：对符合条件的数据流不进行认证，主要应用于不需要经过FW认证的数据流，例如内网之间互访的数据流。

本地认证

□ 步骤3：在防火墙A-FW-1上添加认证策略

■ 讨论4：认证策略的匹配顺序


- FW匹配报文时总是在多条认证策略规则之间进行，**从上往下进行匹配**。当数据流的属性和某条规则的所有条件匹配时，认为匹配该条规则成功，就不会再匹配后续的规则。如果所有规则都没有匹配到，则按照缺省认证策略进行处理。
- FW上存在一条**缺省**的认证策略，所有匹配条件均为任意（any），动作为**不认证**。

本地认证

□ 步骤3：在防火墙A-FW-1上添加认证策略

■ 讨论5：添加新的认证策略

- 此处保持default认证策略不变，在A-FW-1上添加一条新的认证策略：仅对源地址属于192.168.64.0/22（用户区域A中主机的IP地址段，含无线终端用户）的通信进行认证。
- 这样，A-AP-1（IP地址属于10.0.200.0/28地址段）发出的报文就不需要通过防火墙的认证了。

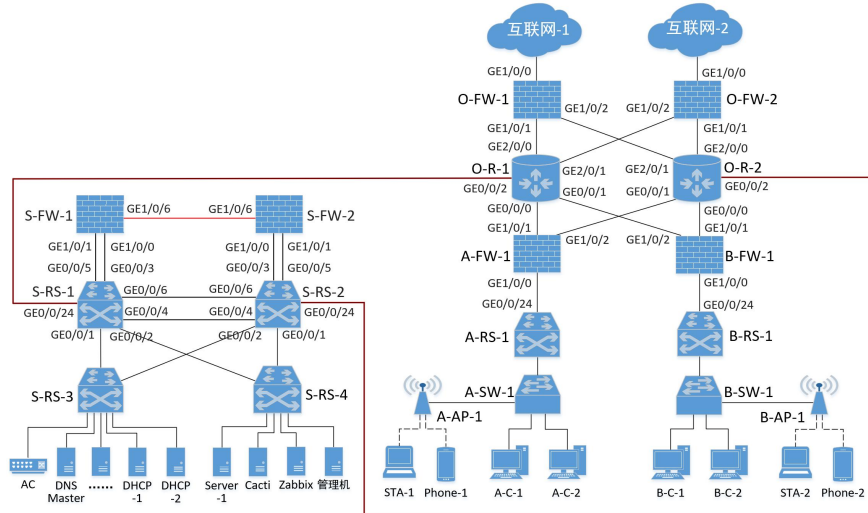

本地认证

□ 步骤3：在防火墙A-FW-1上添加认证策略

■ 讨论5：添加新的认证策略

新建认证策略

名称: User-A *

描述: 对用户区域A的用户主机进行认证

源安全区域: trust [多选]

目的安全区域: any [多选]

源地址/地区 ?

目的地址/地区 ?

认证动作: ☒ 地址 ☐ 地区

Portal认证模板: ☐ any

可选: 已选

☐ 全选

新建地址
新建地址组
新建域名组
新建地区
新建地区组

确定 取消

本地认证

□ 步骤3：在防火墙A-FW-1上添加认证策略

■ 讨论5：添加新的认证策略

新建地址	
名称	User-A-IP
描述	用户区域A的主机地址段
所属地址组	请选择或输入地址组
IP地址/范围或MAC地址	192.168.64.0/255.255.252.0
每行可配置一个IP地址/范围或MAC地址，行之间用回车分隔，示例： 10.10.1.2 10.10.1.2/255.255.255.0 10.10.1.2/32	

本地认证

□ 步骤3：在防火墙A-FW-1上添加认证策略

■ 讨论5：添加新的认证策略

新建认证策略

名称

User-A

*

描述

用户区域A的认证策略

源安全区域

trust

▼

[多选]

目的安全区域

any

▼

[多选]

源地址/地区?

User-A-IP

×

目的地址/地区?

any

×

认证动作

☒ Portal认证

☐ 免认证?

☐ 不认证?

☐ 匿名认证?

Portal认证模板

☐ 启用

确定

取消

本地认证

□ 步骤3：在防火墙A-FW-1上添加认证策略

■ 讨论5：添加新的认证策略

认证策略列表

 新建  删除  复制  插入  移动  清除全部命中次数  启用  禁用

 请输入要查询的内容


 添加查询项

☐ 名称	描述	源安全区域	目的安全区域	源地址/地区	目的地址/地区	认证动作	Po
☐ User-A	对用户区域A的用户主机进行认证	 trust	any	 User-A-IP	any	Portal认证	
default	This is the default rule	any	any	any	any	不认证	

本地认证

□ 步骤4：设置本地实体机为用户区域A的主机并能够Web登录A-FW-1


- 用户区域主机在进行认证时，需要通过浏览器以Web方式登录防火墙的认证界面，并且输入用户名和密码，eNSP中的仿真终端没有浏览器，无法实现这一功能。
- 所以，需要在园区网的用户区域中接入一台虚拟机（例如在VirtualBox中创建一台Windows虚拟机并接入eNSP），或者直接将本地实体机通过虚拟网卡接入eNSP中的用户区域网络，然后利用浏览器Web登录A-FW-1，从而进行认证操作。

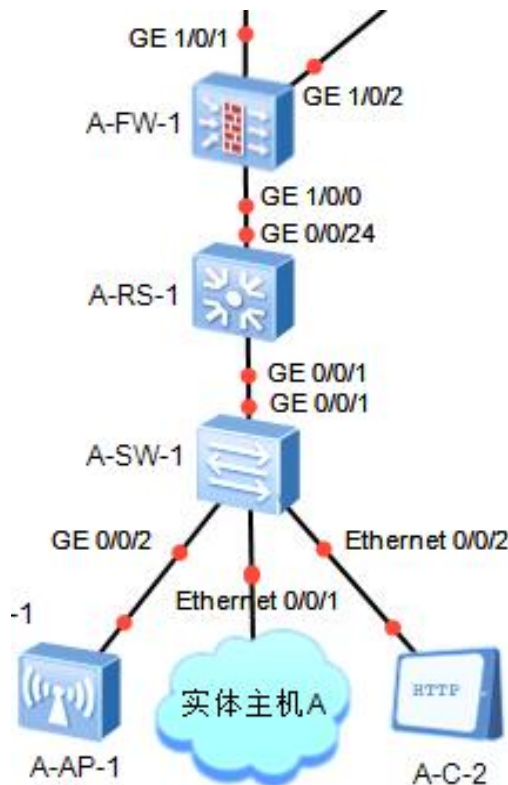

本地认证

□ 步骤4：设置本地实体机为用户区域A的主机并能够Web登录A-FW-1

■ 讨论1：实体主机的虚拟网卡IP地址？

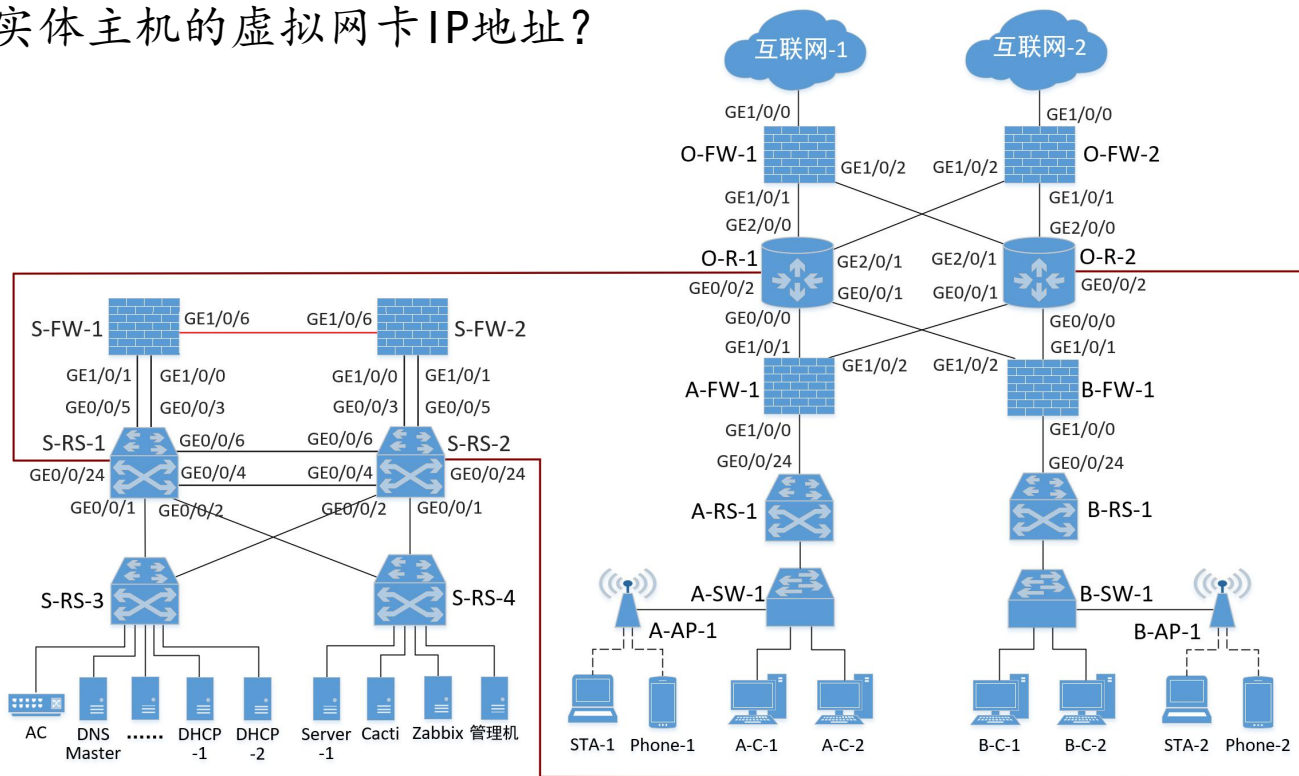

本地认证

□ 步骤4：设置本地实体机为用户区域A的主机并能够Web登录A-FW-1


- 讨论2：本地实体主机访问防火墙A-FW-1认证界面的路由策略？

【实体机上的配置】

```
>route add 10.0.1.1 mask 255.255.255.255 192.168.64.254  
>route add 172.16.65.10 mask 255.255.255.255 192.168.64.254
```

【防火墙上的配置】

```
[A-FW-1]interface GigabitEthernet 1/0/0  
[A-FW-1-GigabitEthernet1/0/0]service-manage http permit  
[A-FW-1-GigabitEthernet1/0/0]service-manage https permit  
[A-FW-1-GigabitEthernet1/0/0]quit
```

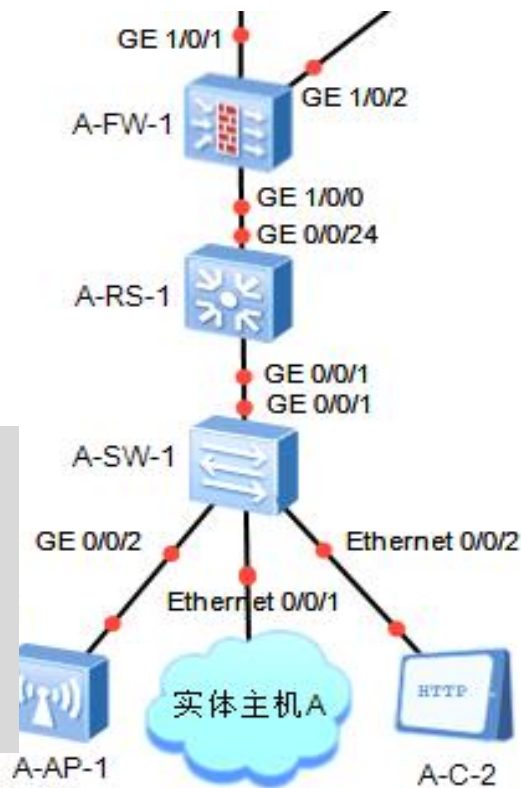

本地认证

□ 步骤5：上网认证

■ 要点

- 在本地实体主机的浏览器中输入防火墙A-FW-1的认证地址 <https://10.0.1.1:8887>（8887是防火墙默认的认证端口），可以看到防火墙的认证界面，输入用户名test和密码abcd@1234并点击“登录”按钮，可以看到登录成功界面

本地认证

□ 步骤5：上网认证

提示：在您使用网络之前，需要进行身份验证；
MAC地址绑定认证的用户，请使用IE浏览器并
启用ActiveX，否则可能会导致认证失败。

请输入用户名

请输入密码

登录

 **登录成功**

若您可以上网了，本页面可以关闭。


用户名：**test**

IP地址：**192.168.64.200**

修改密码

复习：本地认证

- 步骤1：在防火墙上配置认证方式
- 步骤2：在防火墙上配置认证用户信息
- 步骤3：在防火墙上上添加认证策略

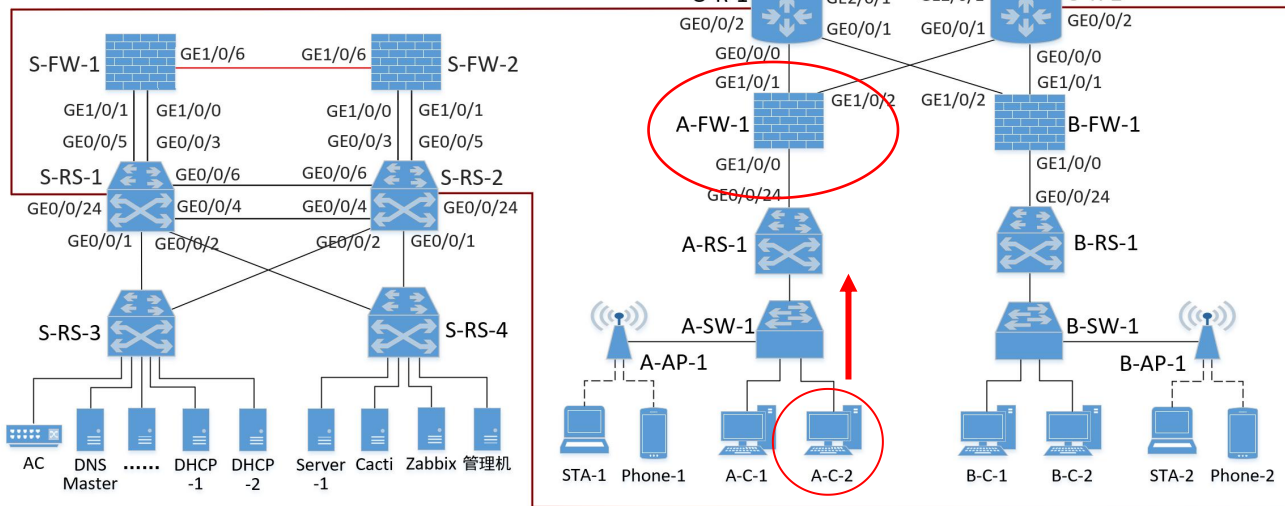

本地认证

□ 步骤5：上网认证

提示：在您使用网络之前，需要进行身份验证；
MAC地址绑定认证的用户，请使用IE浏览器并
启用ActiveX，否则可能会导致认证失败。

请输入用户名

请输入密码

登录

 **登录成功**

若您可以上网了，本页面可以关闭。

用户名： **test**

IP地址： 192.168.64.200

修改密码

三、服务器认证

服务器认证

□ 认证服务器


- 在认证系统中，认证服务器负责对收到的用户信息进行审计，以判断是否是合法用户。
- 认证时常用的服务器，包括RADIUS服务器、HWTACACS服务器、LDAP服务器、AD服务器。
- 本课程讲授**RADIUS服务器**
 - FW与RADIUS服务器之间使用RADIUS协议通信

服务器认证

□ 认识RADIUS

- RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service, 远程用户拨号认证系统), 协议定义了基于UDP的RADIUS报文格式及其传输机制, 并规定UDP端口1812、1813分别作为认证、计费端口。
- RADIUS服务器通常需要维护三个数据库Users、Clients、Dictionary。
 - Users: 用于存储用户信息, 如用户名、口令以及使用的协议、IP地址等配置信息;
 - Clients: 用于存储RADIUS客户端 (例如接入防火墙) 的信息, 如接入设备的共享密钥、IP地址等;
 - Dictionary (词典): 用于存储RADIUS协议中的属性和属性值含义的信息。
- RADIUS报文结构如下页

□ RADIUS报文结构

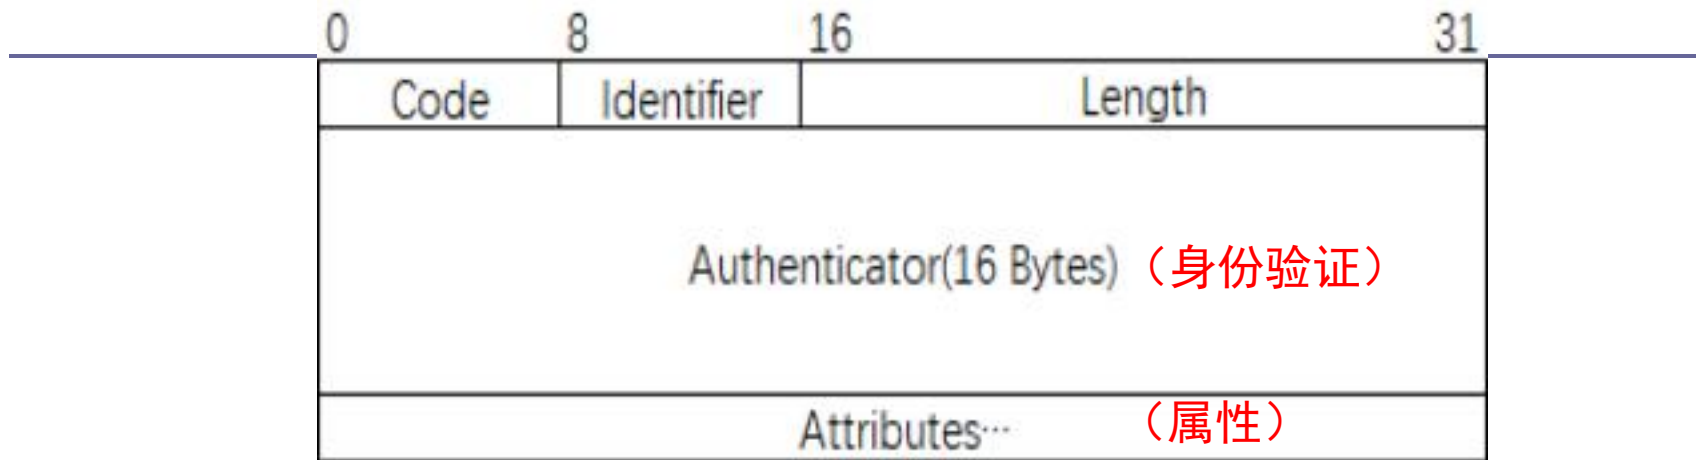

报文字段	报文说明
Code	1个字节，说明RADIUS报文类型。
Identifier	1个字节，用来匹配请求报文和响应报文。
Length	2个字节，用来指定RADIUS报文的长度。
Authenticator	16个字节，用来验证客户端与RADIUS服务器的消息
Attribute	不定长度，报文的内容主体，用来携带专门的认证、授权和计费信息，提供请求和响应报文的配置细节。


服务器认证


□ RADIUS认证报文的类型


报文名称	报文说明
Access-Request	认证请求报文，是RADIUS报文交互过程中的第一个报文，携带用户的认证信息（例如：用户名、密码等）。认证请求报文由RADIUS客户端（此处指防火墙）发送给RADIUS服务器，RADIUS服务器根据该报文中携带的认证信息判断是否允许接入。
Access-Accept	认证接受报文，是服务器对客户端发送的Access-Request报文的响应报文。如果Access-Request报文认证通过，则发送该类型报文。客户端收到此报文后，认证用户才能认证通过并被赋予相应的权限。
Access-Reject	认证拒绝报文，是服务器对客户端的Access-Request报文的拒绝响应报文。如果Access-Request报文即认证失败，则RADIUS服务器返回Access-Reject报文，用户认证失败。
Access-Challenge	认证挑战报文。EAP认证时，RADIUS服务器接收到Access-Request报文中携带的用户名信息后，会随机生成一个MD5挑战字，同时将此挑战字通过Access-Challenge报文发送给客户端。客户端使用该挑战字对用户密码进行加密处理后，将新的用户密码信息通过Access-Request报文发送给RADIUS服务器。RADIUS服务器将收到的已加密的密码信息和本地经过加密运算后的密码信息进行对比，如果相同，则该用户为合法用户。


服务器认证


□ 基于RADIUS服务器的认证原理

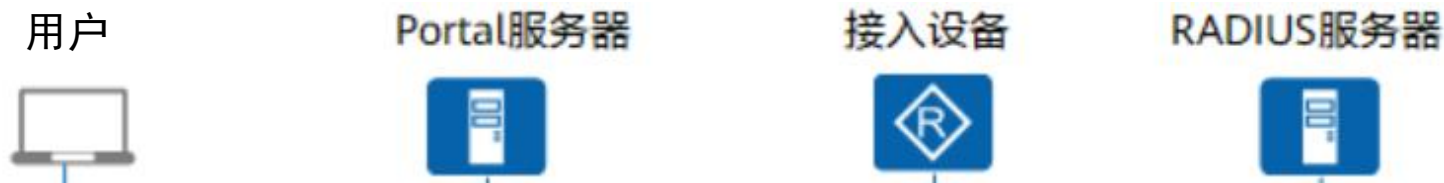


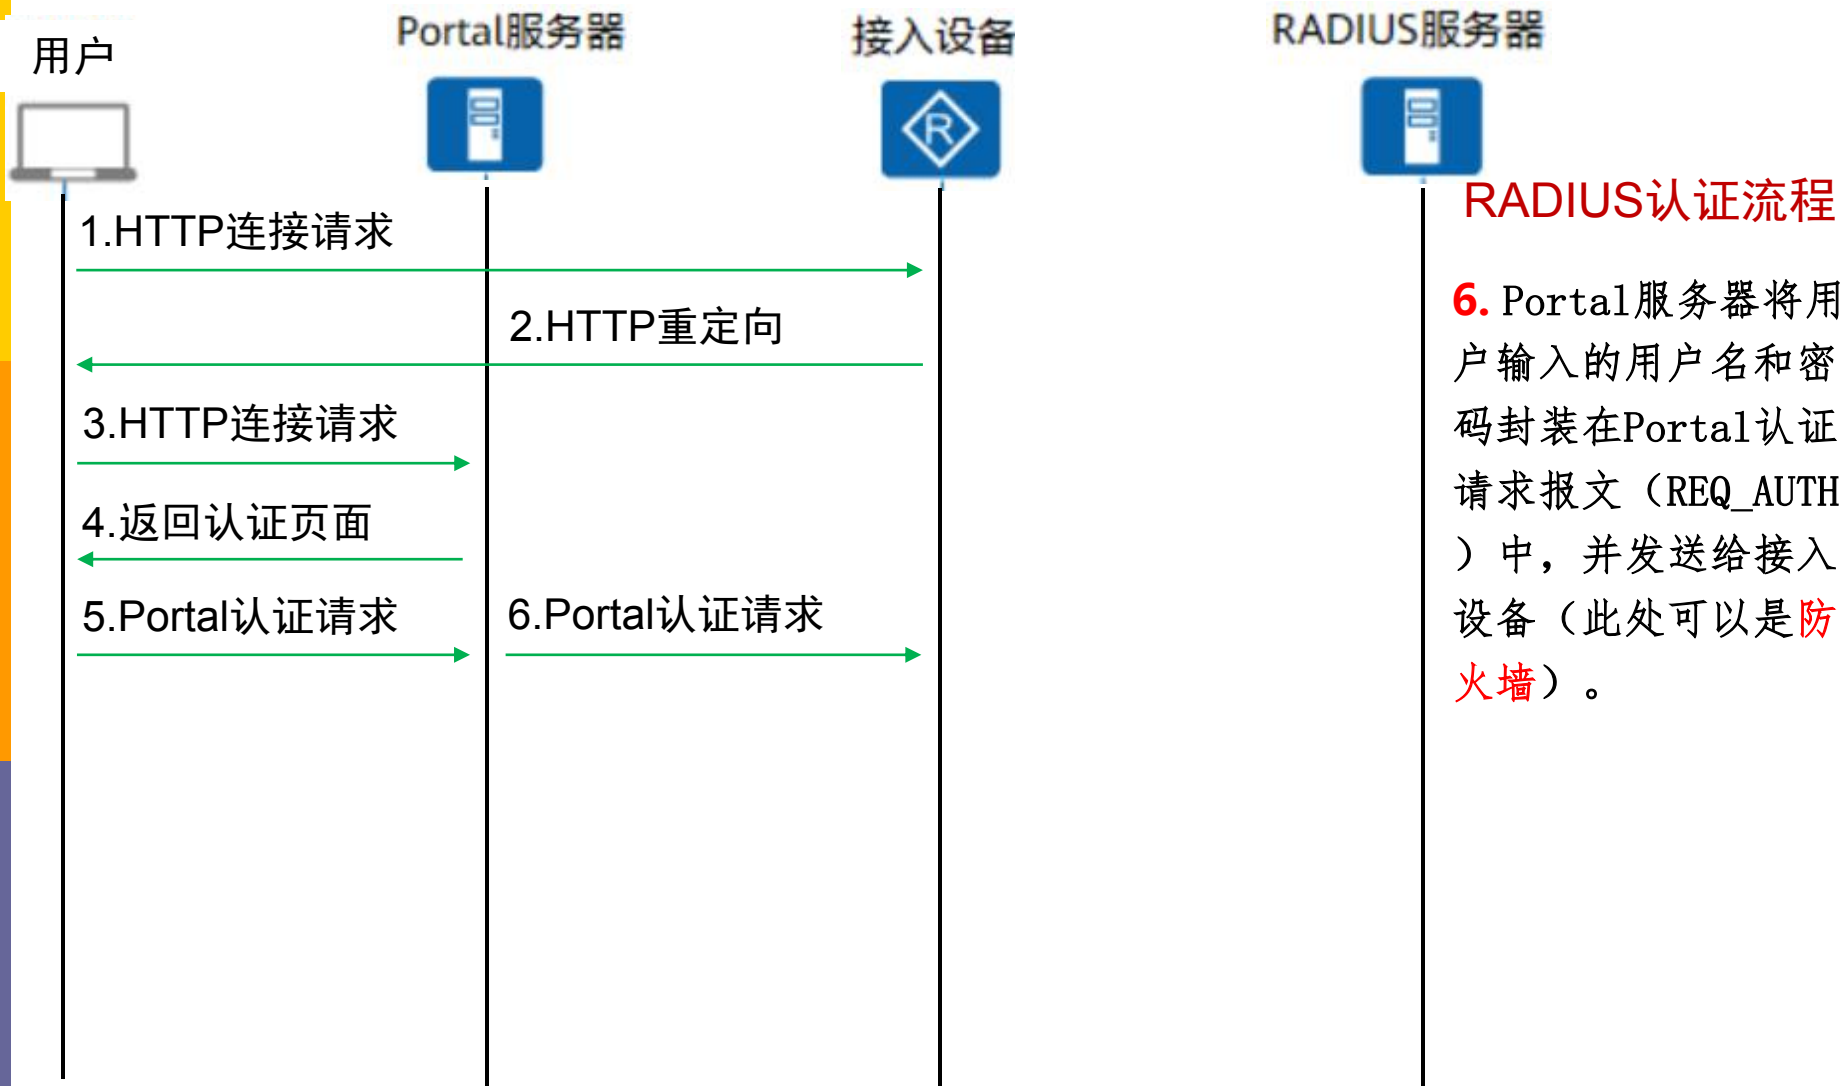

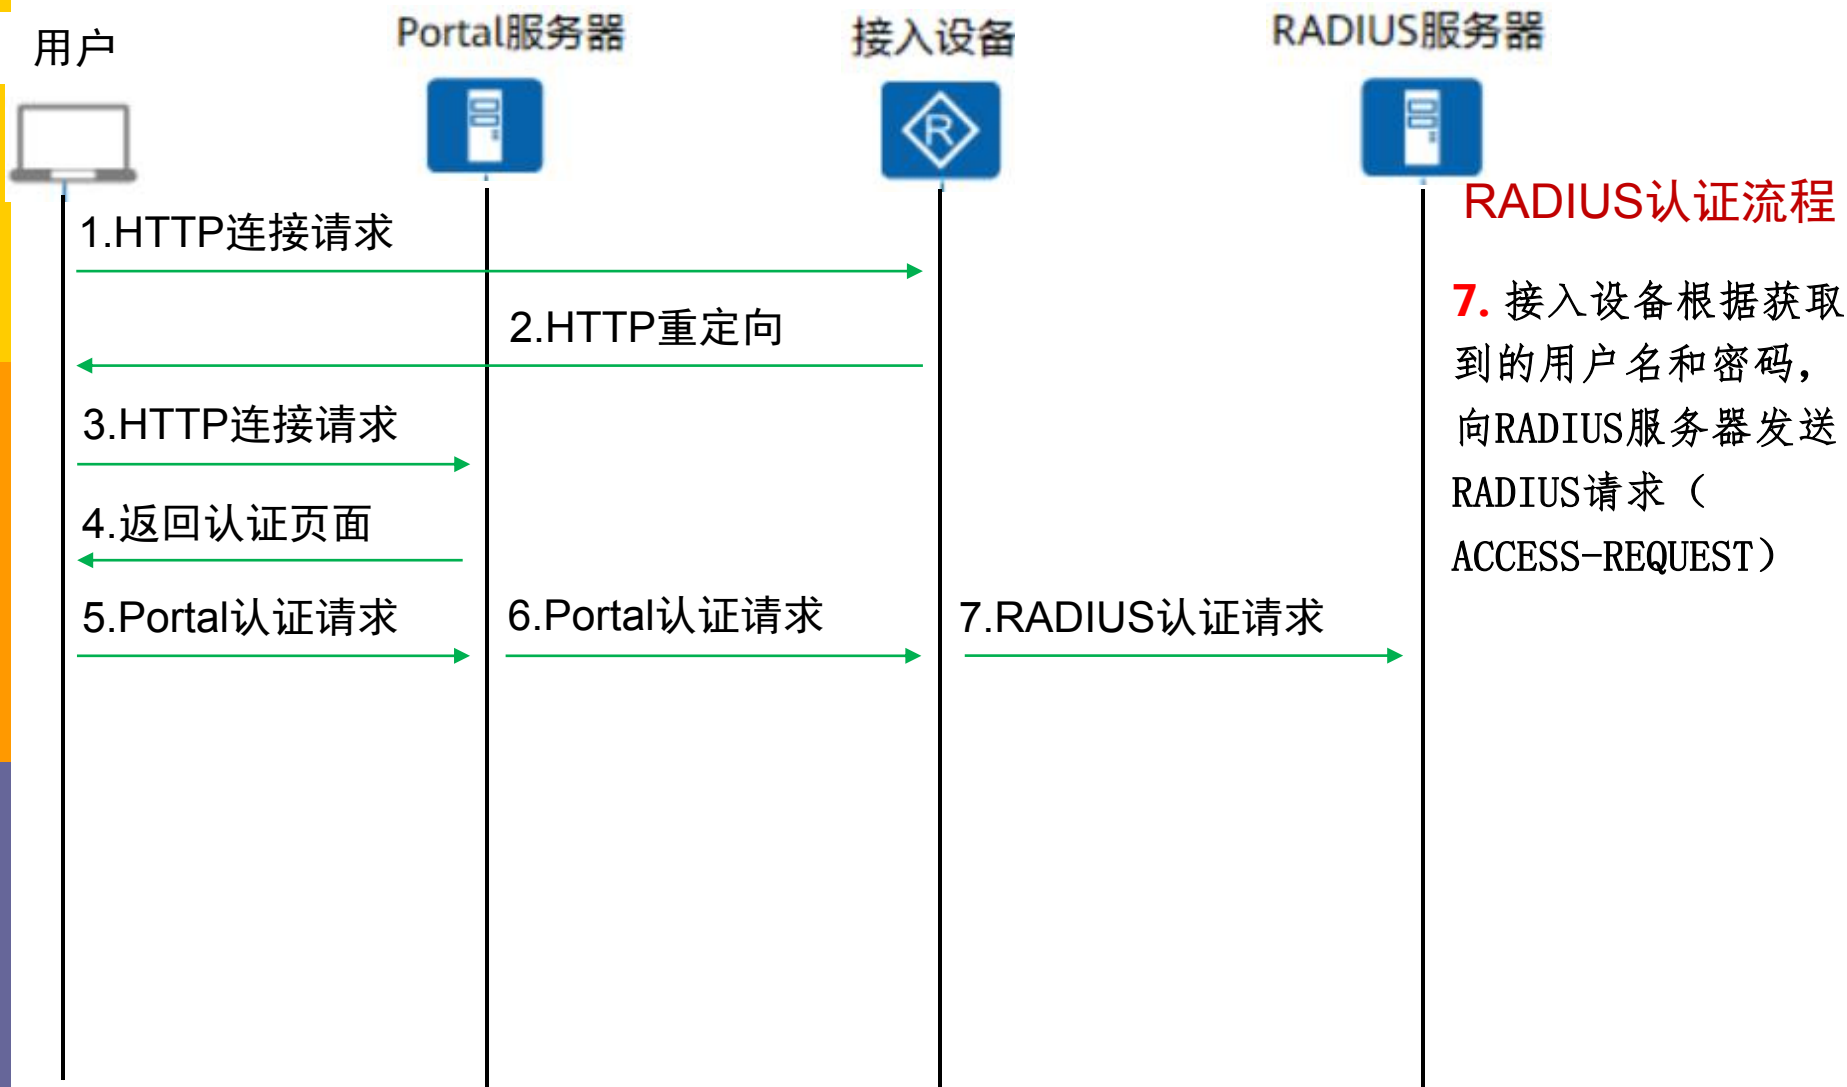

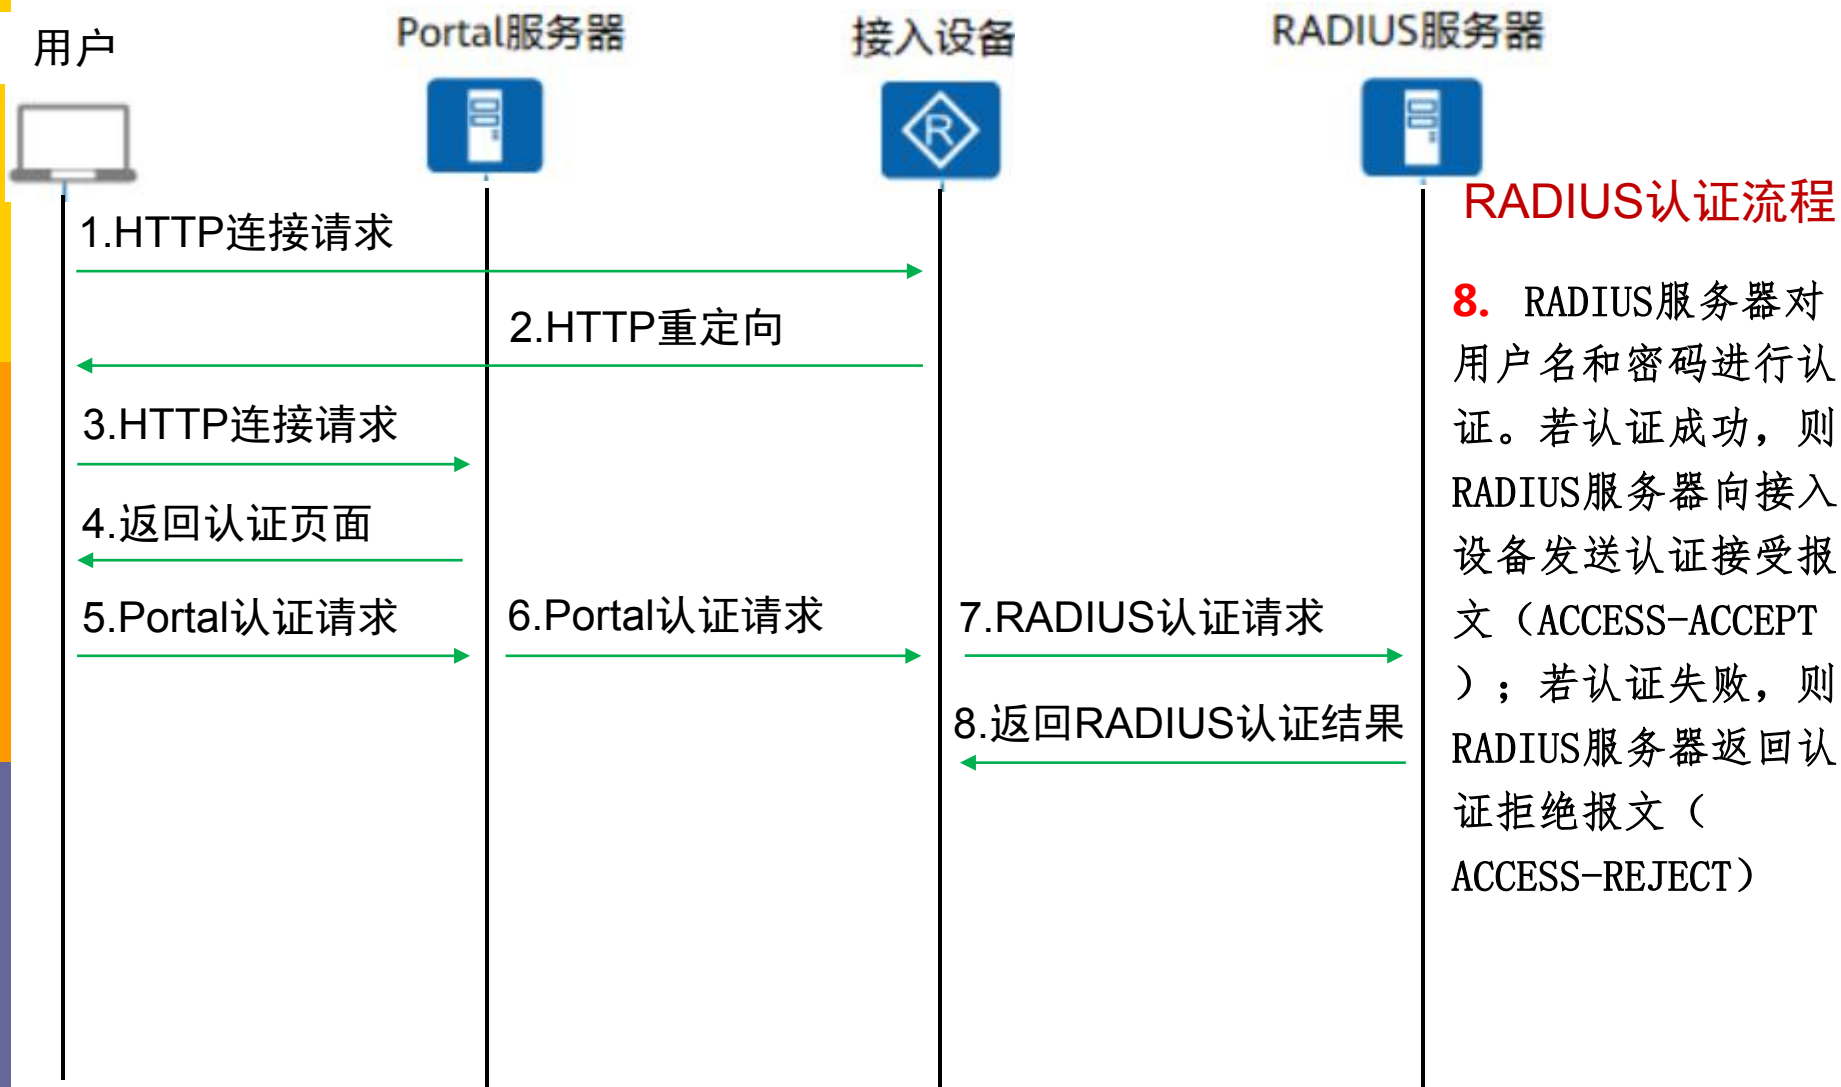

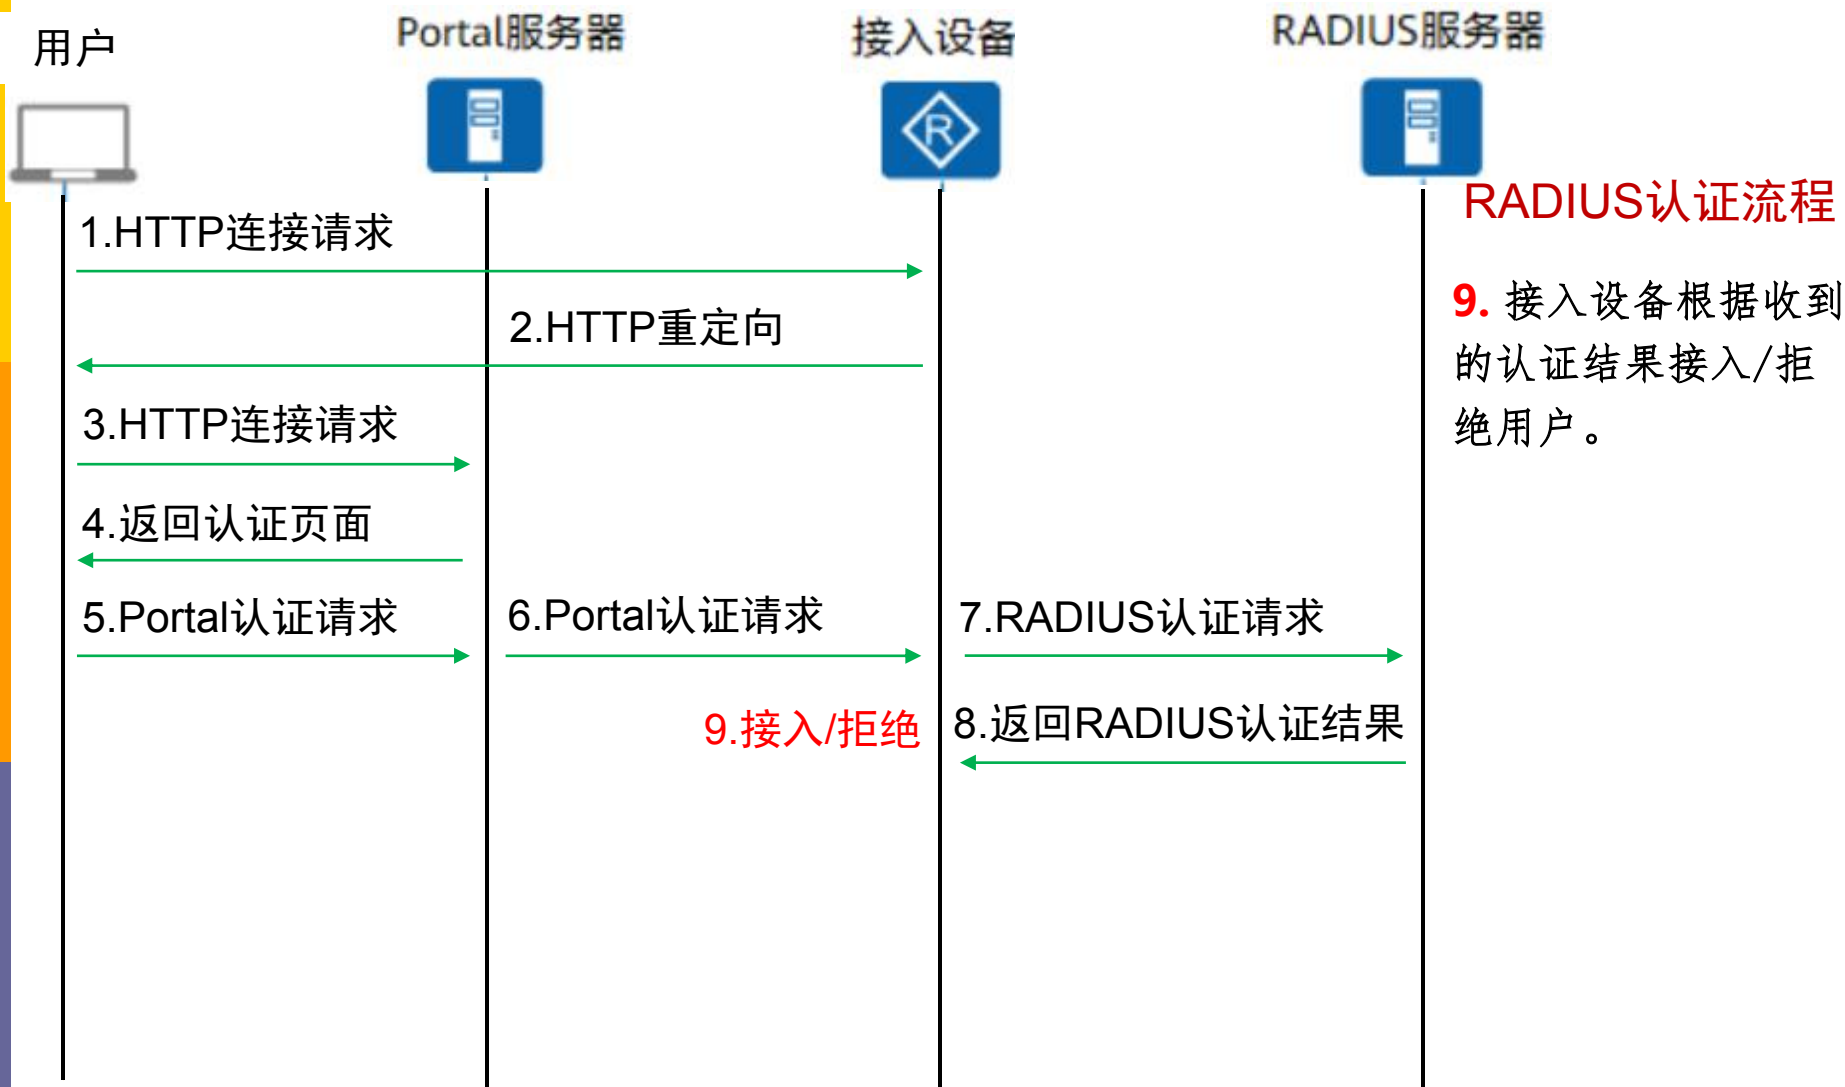


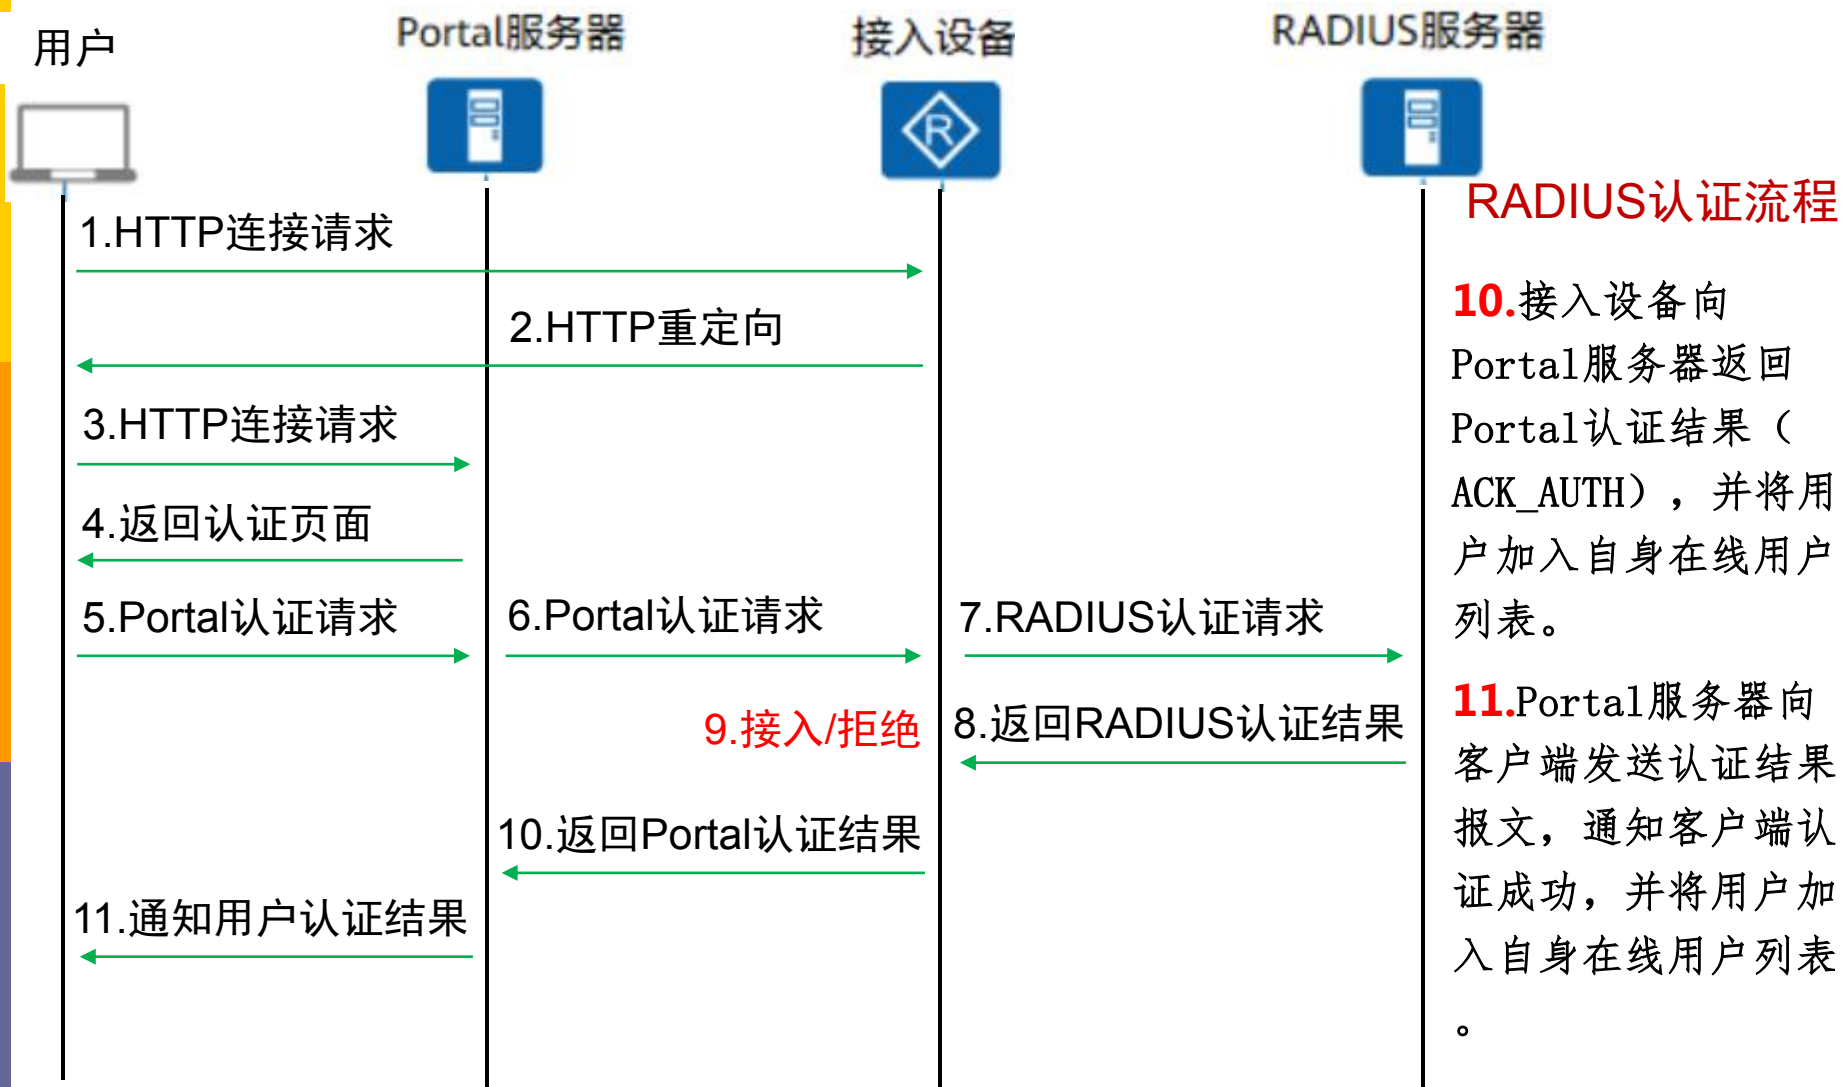

服务器认证

❑ RADIUS服务器认证实施


- 在园区网数据中心区域部署RADIUS服务器。
- 主机发起认证，防火墙收到认证请求后，将其转发至RADIUS服务器，并在RADIUS服务器中完成认证。
- RADIUS服务器将认证结果反馈给防火墙，进而反馈给用户；
- 这种认证方式也称为全网统一认证。

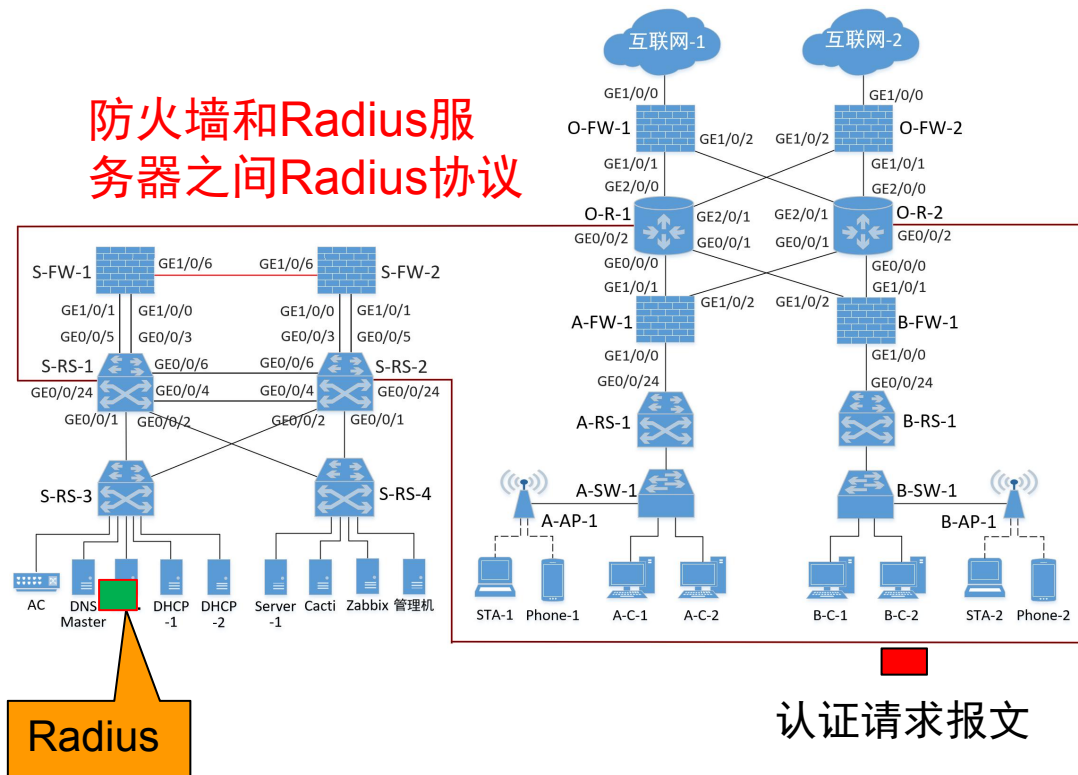

服务器认证

服务器认证要点:


1. 创建RADIUS服务器，并接入数据中心网络
2. 在RADIUS服务器中添加**客户端**（指接入认证请求的**防火墙**）、认证用户信息
3. （Web方式）配置用户区域B的防火墙(RADIUS服务器信息、认证方式、认证用户、认证策略)。

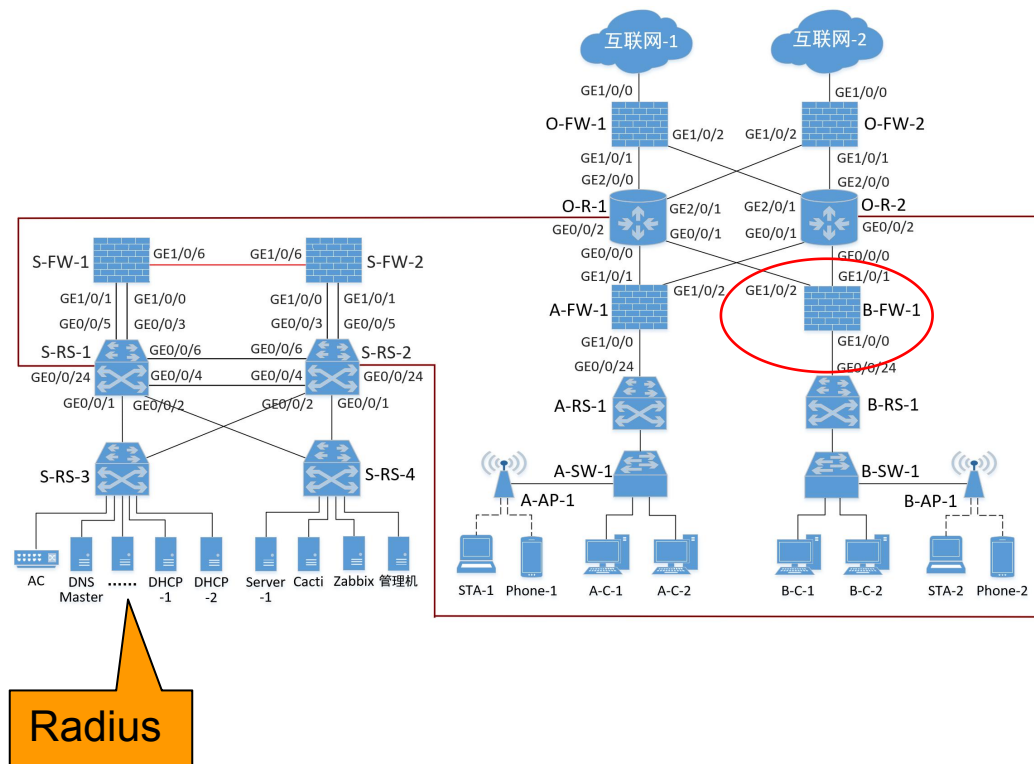

服务器认证

□ 要点1：创建RADIUS服务器

- ① 在VirtualBox中创建虚拟机。
- ② 由于接下来要在线安装FreeRADIUS等软件，所以虚拟机创建好以后，暂不接入eNSP的仿真网络，其网卡连接方式保持默认设置“网络地址转换（NAT）”。
- ③ 接入eNSP网络

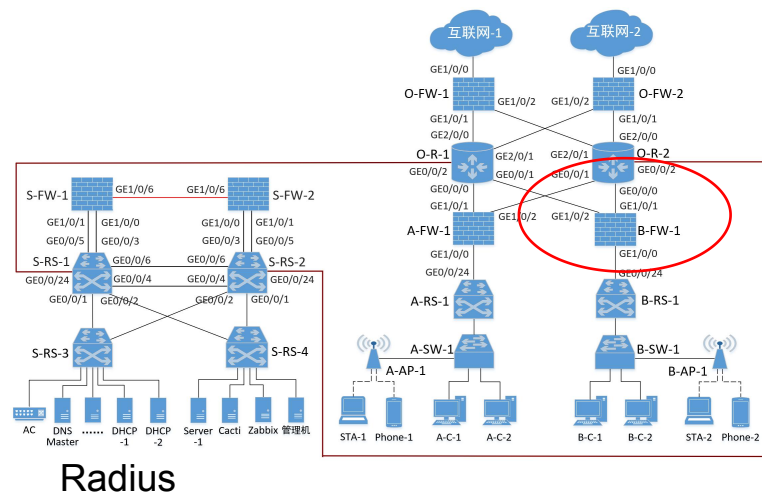


服务器认证

□ 要点2：配置RADIUS服务器

① 在Radius服务器中增加B-FW-1客户端。

修改配置文件 `/etc/raddb/clients.conf`，指明RADIUS服务器能够接收哪些客户端（此处即防火墙）发来的认证请求。此处配置文件中添加B-FW-1防火墙，其地址为10.0.255.101，密钥设置为secret255101，允许RADIUS支持的所有协议。

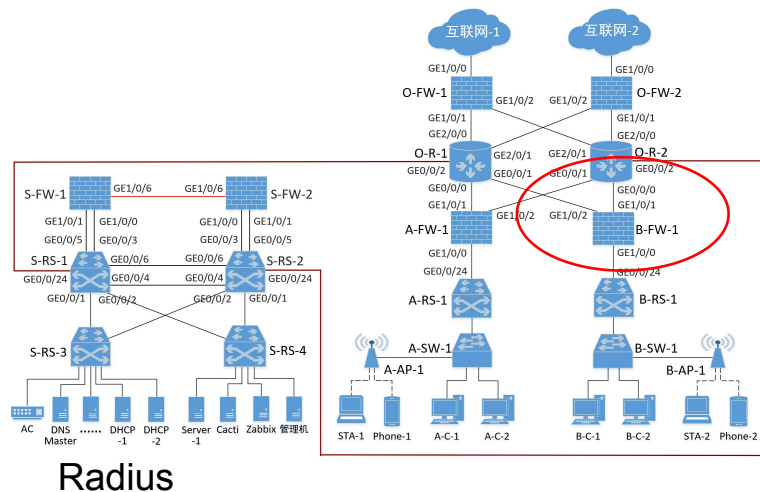


```
[root@localhost ~]# vi /etc/raddb/clients.conf
client B-FW-1 {
    ipaddr = 10.0.255.101
    secret = secret255101
    proto = *
}
```

服务器认证

□ 要点2：配置RADIUS服务器

② 在Radius服务器中添加认证用户。

由于各个防火墙收到认证请求以后，会将认证请求转发至RADIUS服务器，因此需要在RADIUS服务器中添加所有上网用户的认证信息（用户名和密码），实现全网统一认证。

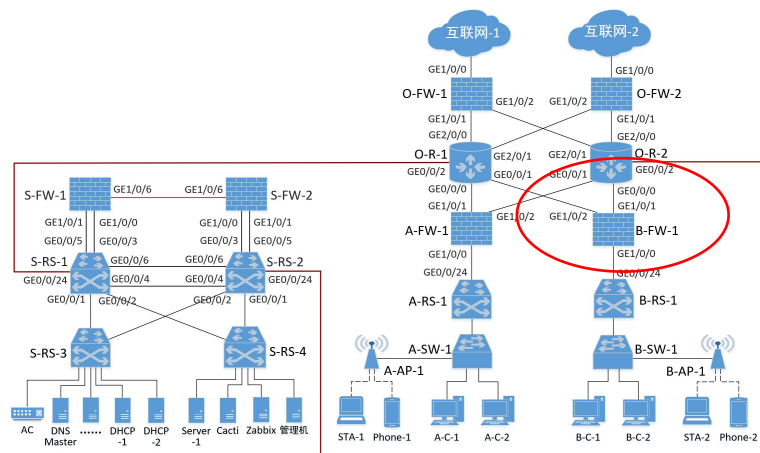

Radius

采用修改认证文件（/etc/raddb/mods-config/files/authorize）的方式来添加认证用户信息。此处添加两个认证用户，用户名分别是testuser1和testuser2，密码都是abcd@1234

```
[root@localhost ~]# vi /etc/raddb/mods-config/files/authorize
```

//在配置文件的最上方增加两个用户

```
testuser1 Cleartext-Password := "abcd@1234"
```

```
testuser2 Cleartext-Password := "abcd@1234"
```

```
.....
```

服务器认证

□ 要点3：配置防火墙B-FW-1

① 在B-FW-1中添加RADIUS服务器信息



服务器认证

□ 要点3：配置防火墙B-FW-1

① 在B-FW-1中添加RADIUS服务器信息

新建RADIUS服务器

名称	RADIUS-1	共享密钥				
认证主服务器IP	172.16.64.20	端口	1812	<1-65535>	发送接口	LoopBack0
认证从服务器IP		端口	1812	<1-65535>	发送接口	请选择接口
计费主服务器IP		端口	1813	<1-65535>	发送接口	请选择接口
计费从服务器IP		端口	1813	<1-65535>	发送接口	请选择接口

☒ 高级选项

**RADIUS服务器的IP地址
172.16.64.20**

检测 确定

服务器认证

□ 要点3：配置防火墙B-FW-1

② 设置B-FW-1的认证方式



服务器认证

□ 要点3：配置防火墙B-FW-1

③ 在B-FW-1中添加认证用户

在通过服务器进行认证的方式中，防火墙上也需要添加认证用户，并且必须与认证服务器上的用户名保持一致，否则无法认证成功。

与本地认证方式不同的是，此处不需要设置用户的密码

用户/用户组/安全组管理列表

 新建  删除  批量修改  复制  导出  基于组织结构管理用户 ☐ 最大化显示  刷新

☐ 名称	描述	所属组	来源	绑定信息	账号过期时间	激活	编辑
☐  test		 /default	本地	--	--	--	
☐  testuser1		 /default/test	本地	无	永不过期	☒	
☐  testuser2		 /default/test	本地	无	永不过期	☒	

服务器认证

□ 要点3：配置防火墙B-FW-1

④ 在B-FW-1中添加认证策略

保持default认证策略不变，添加一条名为User-B的新认证策略：仅对源地地址属于192.168.68.0/22（用户区域B中主机的IP地址段，含无线终端用户）的通信进行认证。B-AP-1（10.0.200.16/28地址段）发出的报文不需认证





The screenshot displays the 'Authentication Policy List' (认证策略列表) in a network management interface. On the left is a sidebar with navigation icons for Certificate, Address, Area, Service, Application, and User. The main area contains a toolbar with actions like New, Delete, Copy, Paste, Move, Clear, Enable, and Disable. Below the toolbar is a search bar and a table of policies.

☐	名称	描述	源安全区域	目的安全区域	源地址/地区	目的地址/地区	认证动作
☐	User-B	用户区域B的认证策略	trust	any	User-B-IP	any	Portal认证
	default	This is the default rule	any	any	any	any	不认证

服务器认证

归纳一下：


- ① 部署Radius服务器
- ② 在Radius服务器中增加B-FW-1客户端。
- ③ 在Radius服务器中添加认证用户。
- ④ 在B-FW-1中添加RADIUS服务器信息
- ⑤ 在B-FW-1中设置认证方式（服务器认证）
- ⑥ 在B-FW-1中添加认证用户。
- ⑦ 在B-FW-1中添加认证策略。

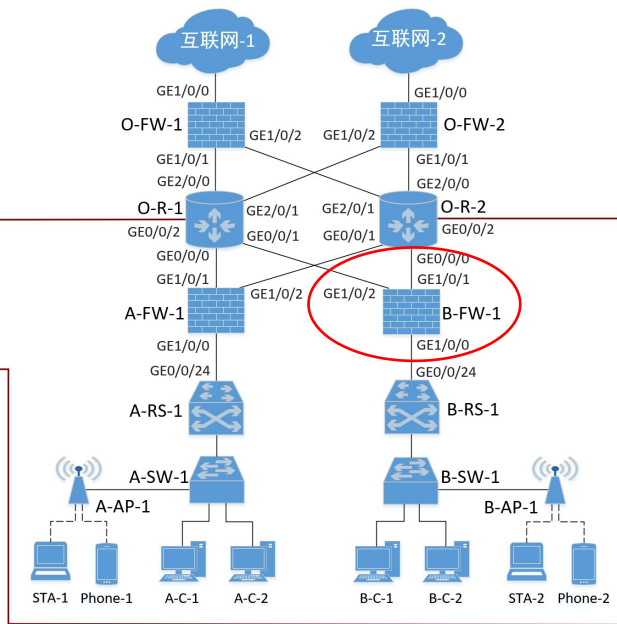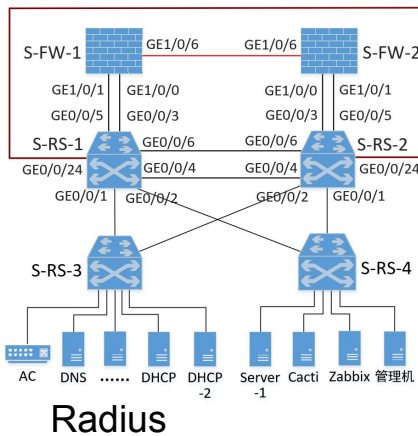

服务器认证

□ 要点4：抓包验证

- 第16号报文是从防火墙B-FW-1
(10.0.255.101) 发给RADIUS服务器
(172.16.64.20) 的Access-Request
报文。
- 第17号报文是从RADIUS服务器返回防
火墙B-FW-1的Access-Accept报文

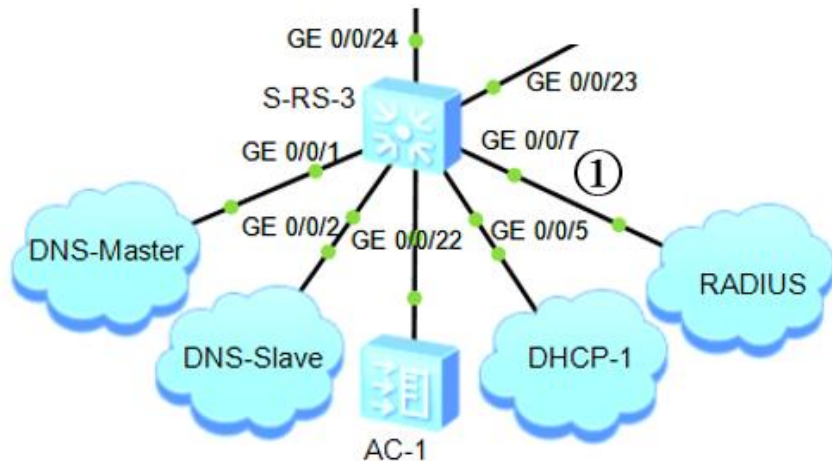

radius				
No.	Source	Destination	Protocol	Info
16	10.0.255.101	172.16.64.20	RADIUS	Access-Request id=2
17	172.16.64.20	10.0.255.101	RADIUS	Access-Accept id=2

服务器认证

第16号报文是从防火墙B-FW-1发给RADIUS服务器的报文。

B-FW-1: 10.0.255.101

RADIUS服务器: 172.16.64.20

报文类型: Access-Request

用户主机: 192.168.68.200

认证用户: testuser1

radius				
No.	Source	Destination	Protocol	Info
16	10.0.255.101	172.16.64.20	RADIUS	Access-Request id=2
17	172.16.64.20	10.0.255.101	RADIUS	Access-Accept id=2
<				
> Frame 16: 337 bytes on wire (2696 bits), 337 bytes captured (2696 bits) on				
> Ethernet II, Src: HuaweiTe_78:21:8e (4c:1f:cc:78:21:8e), Dst: PcsCompu_cc:				
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.255.101, Dst: 172.16.64.20				
> User Datagram Protocol, Src Port: 55383, Dst Port: 1812				
▼ RADIUS Protocol				
Code: Access-Request (1)				
Packet identifier: 0x2 (2)				
Length: 295				
Authenticator: eb7ccbc231b00c8d18efaad53be3d27e				
[The response to this request is in frame 17]				
▼ Attribute Value Pairs				
▼ AVP: t=User-Name(1) l=11 val=testuser1				
Type: 1				
Length: 11				
User-Name: testuser1				
▼ AVP: t=User-Password(2) l=18 val=Encrypted				
Type: 2				
Length: 18				
User-Password (encrypted): 38c21f7ba9efff790eea2fc4c83c1f3f				
> AVP: t=NAS-Port(5) l=6 val=0				
> AVP: t=Service-Type(6) l=6 val=Framed(2)				
> AVP: t=Framed-Protocol(7) l=6 val=PPP(1)				
▼ AVP: t=Framed-IP-Address(8) l=6 val=192.168.68.200				
Type: 8				
Length: 6				
Framed-IP-Address: 192.168.68.200				
> AVP: t=Calling-Station-Id(31) l=8 val=\377\377\377\377\377\377				
▼ AVP: t=NAS-Identifier(32) l=8 val=B-FW-1				
Type: 32				
Length: 8				
NAS-Identifier: B-FW-1				
> AVP: t=NAS-Port-Type(61) l=6 val=Async(0)				
> AVP: t=NAS-Port-Id(87) l=34 val=slot=0;subslot=0;port=0;vlanid=0				
> AVP: t=Called-Station-Id(30) l=19 val=00-E0-FC-4F-51-81				
▼ AVP: t=NAS-IP-Address(4) l=6 val=10.0.255.101				
Type: 4				
Length: 6				
NAS-IP-Address: 10.0.255.101				
> AVP: t=Acct-Session-Id(44) l=35 val=B-FW-1000000000000000000000000000000000000083				
> AVP: t=Vendor-Specific(26) l=106 vnd=HUAWEI Technology Co.,Ltd(2011)				

➤ Radius认证请求报文——基本字段


radius				
No.	Source	Destination	Protocol	Info
16	10.0.255.101	172.16.64.20	RADIUS	Access-Request id=2
17	172.16.64.20	10.0.255.101	RADIUS	Access-Accept id=2
<				
> Frame 16: 337 bytes on wire (2696 bits), 337 bytes captured (269 > Ethernet II, Src: HuaweiTe_78:21:8e (4c:1f:cc:78:21:8e), Dst: Pc > Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.255.101, Dst: 172.16.64.2 > User Datagram Protocol, Src Port: 55383, Dst Port: 1812				
v RADIUS Protocol Code: Access-Request (1) Packet identifier: 0x2 (2) Length: 295 Authenticator: eb7ccbc231b00c8d18efaad53be3d27e [The response to this request is in frame 17]				
v Attribute Value Pairs v AVP: t=User-Name(1) l=11 val=testuser1				

服务器认证

□ 【回忆：RADIUS报文结构】

报文字段	报文说明
Code	长度为1个字节，说明RADIUS报文类型。
Identifier	长度为1个字节，用来匹配请求报文和响应报文。
Length	长度为2个字节，用来指定RADIUS报文的长度。
Authenticator	长度为16个字节，用来验证客户端与RADIUS服务器的消息
Attribute	不定长度，报文的内容主体，用来携带专门的认证、授权和计费信息，提供请求和响应报文的配置细节。

➤ Radius认证请求报文——属性值字段

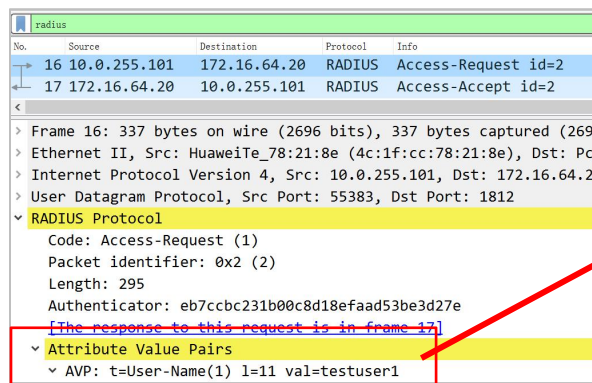

Attribute Value Pairs

AVP: t=User-Name(1) l=11 val=testuser1

Type: 1

Length: 11

User-Name: testuser1

AVP: t=User-Password(2) l=18 val=Encrypted

Type: 2

Length: 18

User-Password (encrypted): 38c21f7ba9efff790eea2fc4c83c1f3f

用户名没有加密
密码加密了

【回忆】

HWTACACS协议与
RADIUS协议的主要区别

HWTACACS	RADIUS
使用TCP协议，网络传输更可靠	使用UDP协议
除了标准的HWTACACS报文头，对报文主体全部进行加密	只是对认证报文中的密码字段进行加密
认证与授权分离	认证与授权一起处理
适于进行安全控制	适于进行计费
支持对配置命令进行授权	不支持对配置命令进行授权

➤ Radius认证请求报文——属性值字段

No.	Source	Destination	Protocol	Info
16	10.0.255.101	172.16.64.20	RADIUS	Access-Request id=2
17	172.16.64.20	10.0.255.101	RADIUS	Access-Accept id=2

> Frame 16: 337 bytes on wire (2696 bits), 337 bytes captured (2696 bits) on interface 0

> Ethernet II, Src: HuaweiTe_78:21:8e (4c:1f:cc:78:21:8e), Dst: Po

> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.255.101, Dst: 172.16.64.20

> User Datagram Protocol, Src Port: 55383, Dst Port: 1812

> **RADIUS Protocol**

Code: Access-Request (1)

Packet identifier: 0x2 (2)

Length: 295

Authenticator: eb7ccbc231b00c8d18efaad53be3d27e

[The response to this request is in frame 17]

> **Attribute Value Pairs**

> AVP: t=User-Name(1) l=11 val=testuser1

- ✓ AVP: t=Framed-IP-Address(8) l=6 val=192.168.68.200
 Type: 8
 Length: 6
 Framed-IP-Address: 192.168.68.200 用户主机IP
- > AVP: t=Calling-Station-Id(31) l=8 val=\377\377\377\377\
- ✓ AVP: t=NAS-Identifier(32) l=8 val=B-FW-1
 Type: 32
 Length: 8
 NAS-Identifier: B-FW-1 防火墙名称
- > AVP: t=NAS-Port-Type(61) l=6 val=Async(0)
- > AVP: t=NAS-Port-Id(87) l=34 val=slot=0;subslot=0;port=0
- > AVP: t=Called-Station-Id(30) l=19 val=00-E0-FC-4F-51-81
- ✓ AVP: t=NAS-IP-Address(4) l=6 val=10.0.255.101
 Type: 4
 Length: 6
 NAS-IP-Address: 10.0.255.101 防火墙IP

➤ Radius认证接受报文——属性值字段

第17号报文是从RADIUS服务器发给防火墙B-FW-1的报文。

B-FW-1: 10.0.255.101

RADIUS服务器: 172.16.64.20

报文类型: Access-Accept

radius				
No.	Source	Destination	Protocol	Info
16	10.0.255.101	172.16.64.20	RADIUS	Access-Request id=2
17	172.16.64.20	10.0.255.101	RADIUS	Access-Accept id=2

> Frame 17: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits)

> Ethernet II, Src: PcsCompu_cc:14:e9 (08:00:27:cc:14:e9), Dst: Huawei

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.64.20, Dst: 10.0.255.101

> User Datagram Protocol, Src Port: 1812, Dst Port: 55383

✓ RADIUS Protocol

Code: Access-Accept (2)

Packet identifier: 0x2 (2)

Length: 20

Authenticator: d64b00d9c7b5c8f223000ead1f10270e

[This is a response to a request in frame 16]

[Time from request: 0.000000000 seconds]

- 认证接受报文，是服务器对客户端发送的Access-Request报文的响应报文。如果Access-Request报文认证通过，则发送该类型报文。客户端收到此报文后，认证用户才能认证通过并被赋予相应的权限。

第8讲 上网认证

(完)